

Storage

Bike Lift

Ceiling Mount

Stock No. BLIFT/01401

Monteringsanvisninger

For best mulige resultater bør heisen monteres slik at krokene er rett over setet og styret. Hvis du ønsker det, kan du montere hele heisen til en plate som så monteres på takbjelkene.





1. Mål avstanden fra styret til baksiden av setet. Det er her krokene vil bli festet til sykkelen. Overfør målene til taket eller til en plate.

2. Finn en takbjelke. Hvis taket ditt er dekket med tørrmur skal du se etter spiker, uregelmessigheter og fester, disse kan hjelpe deg til å finne bjelker. Bruk en liten spiker eller skruetrekker til å lage et prøvehull i taket for å forsikre deg om at du har funnet en bjelke. Når du har funnet en bjelke, måler du avstanden fra veggen til bjelken. Overfør sete/styre-målene langs bjelken, slik at heisens fester er på en linje. Hvis du planlegger å montere heisdelen i motsatt retning av bjelkene må du montere heisdelen til en plate og feste platen til to skruer, som vist.

Vektkapasitet: 20 kg

Det er meget viktig at du leser og overholder disse anvisningene. Manglende overholdelse kan føre til skade på person eller eiendom.

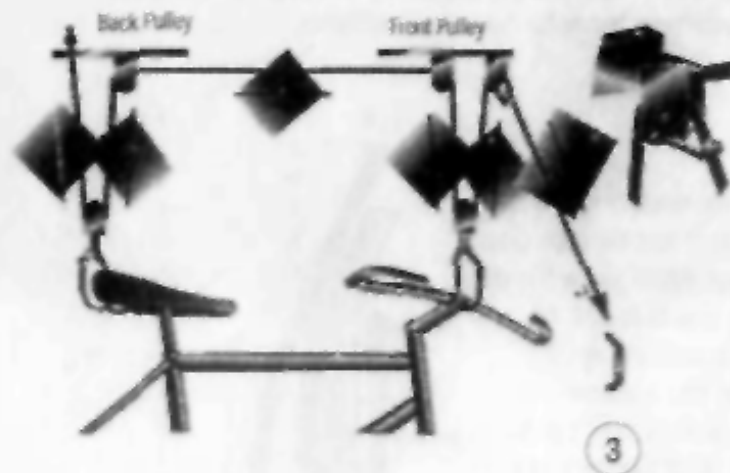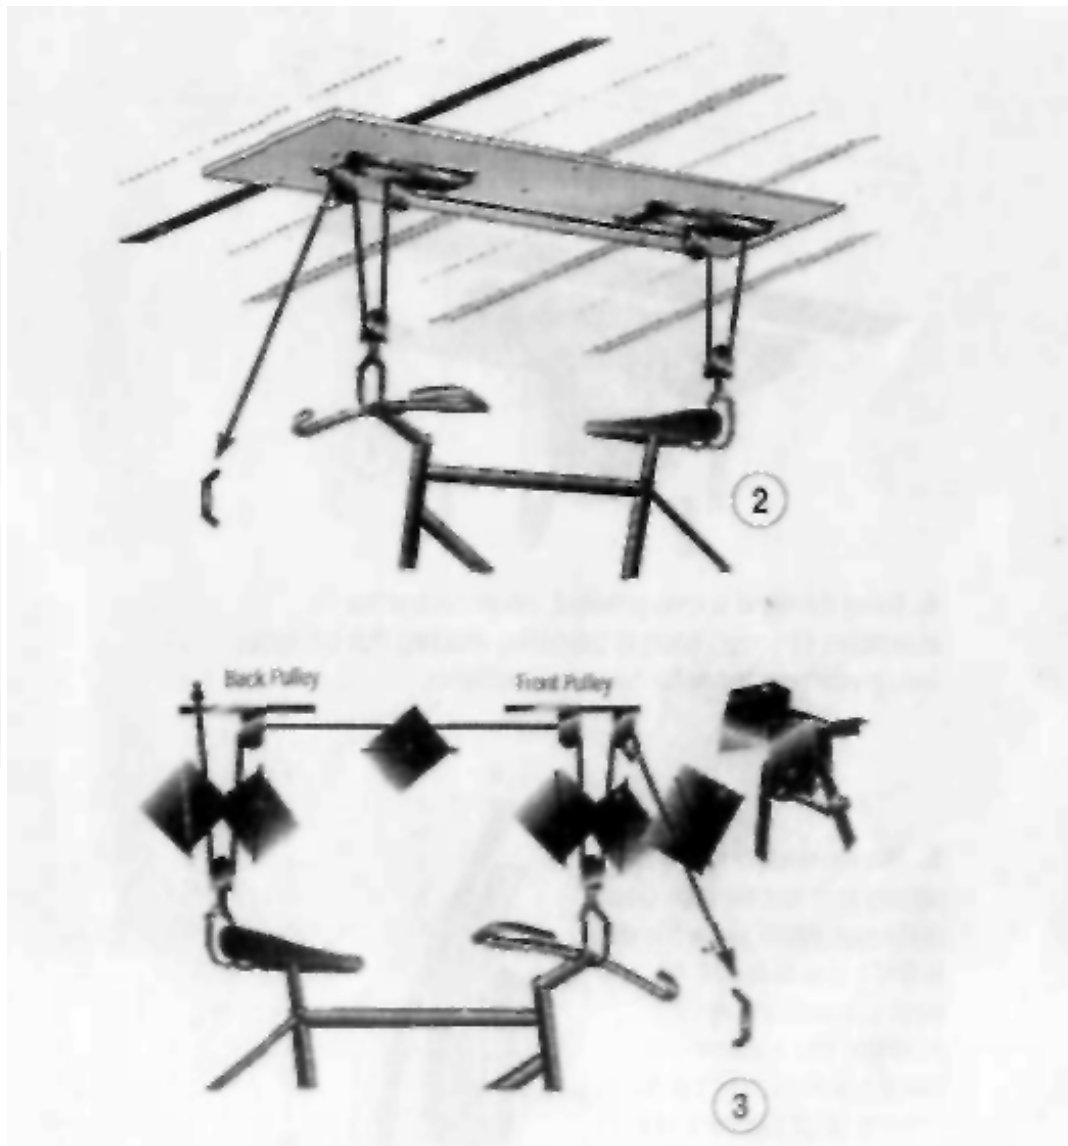

3. Knyt en dobbelknote på tauets ende. Tre resten av tauet gjennom det firkantede hullet på heismontasjen. Fortsett å tre tauet gjennom heismontasjetaljene og fest montasjetaljene, som vist.


Liste over deler:
2 –
Montasjeanordning
er for heisen
2 – Kroktajer

*

Du trenger følgende
verktøy:
• Phillips skrutrekker
• Målebånd




Taulåsen utkoplet

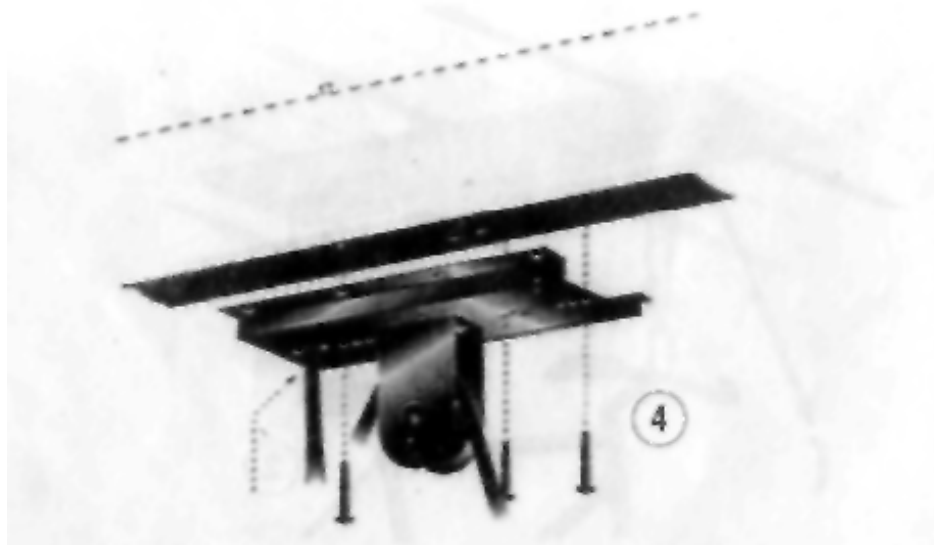

4. Bruk de medfølgende treskruene til å montere hver av heismontasjeanordningene (3 skruer hvert) til taket. Forsikre deg om at krokene er i linje med dine styre/sete-mål.

5. Bruk de gjenværende 2 treskruene til å montere tauklemmen til veggen. Igjen må du finne en ansats å montere klemmen på. Bruk veggforankringer hvis du monterer på en hul overflate. Du kan kjøpe veggforankringer i de fleste jernvareforretninger og byggesentre. Ikke kutt av tauet. Bruk klemmen for oppvikling av overflødig tau.

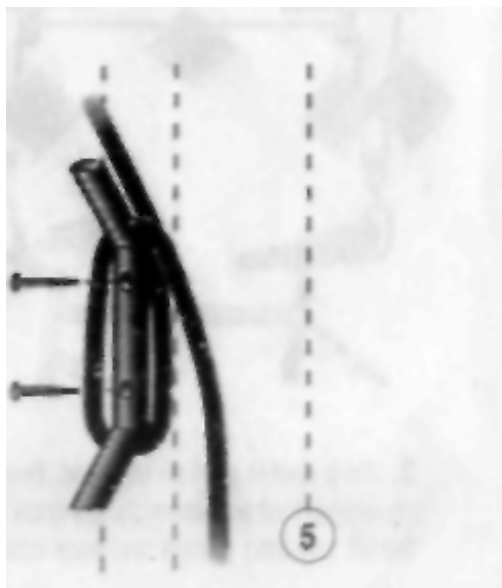

Bruk av sykkelheisen

Senk krokene ned over sykkelens styre og sete. Forsikre deg om at tauene ikke er vridd. Løft sykkelens på krokene. Nå kan sykkelens heises opp til taket ved å dra i tauet. Selv om tauet løsnes, vil taulåsen forhindre at sykkelens faller ned. For sikkerhets skyld bør du binde av tauet på klemmen og vikle overflødig tau rundt klemmen

Senking av sykkelens

Dra tauet bakover mot den bakre taljen, mens du holder tauet spent (se illustrasjonen nedenfor). La tauet slippe langsomt ut idet sykkelens senkes. Hvis tauet slipper ut for raskt, vil det utløse taulåsen. Når sykkelens er nede, tas den av krokene og krokene heves til taket. Resten av tauet vikles rundt tauklemmen.

Vi er ikke ansvarlige for skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig montering eller overbelastning.