

HAFA DESIGN SERVANTBLANDERE

april 15

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Designet av Riccardo Vercellotti.

Innsats fra Keramital og stråledyse fra Neoperl.

Anbefalt arbeidstrykk 50–600kPa (0,5–6 bar). Testtrykk 1600kPa (16 bar). Varmt vann min 50°C maks 80°C. Kaldt vann min 5°C maks 25°C. Hafas blande batteri trykktestes grundig før de forlater fabrikk. Under normale forhold er Hafas blande batteri vedlikeholdsfrie i 5 år.

Bruksområde


Servantblandere for personlig hygiene.

Material

Messing

Overflatebehandling

Krom/vit, Krom/svart, Krom, Rosé

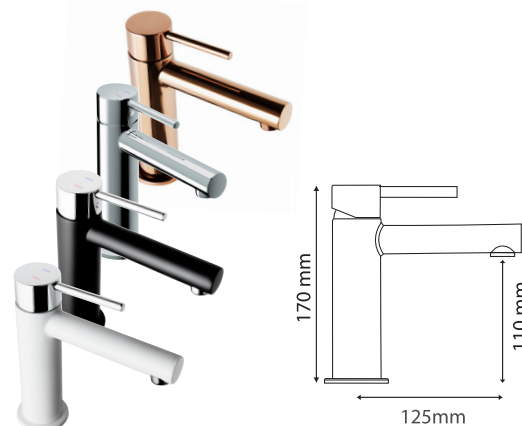

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Rengjøring, rengjøringsmetoder og installasjon

Det er fornuftig å løsne strålesamleren med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning. Rengjør blande batteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut.

Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller liknende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

Montering av blande batteriet og innkoblingen til eiendommens rørsystem skal utføres av fagmann.

3. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Føreligger ikke

Karakterer i helhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Foreligger ikke
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Foreligger ikke
Ressursbruk:	Foreligger ikke
Drivhuseffekt:	Foreligger ikke

4. PRODUKTDOKUMENTASJONER

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Testet og sertifisert av SINTEF Byggeforsk i henhold til gjeldende norm EN 817 och NKB4.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Blandere har 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.



5. ANSVARLIG FIRMA

Produsent / importør

Hafa Bathroom Group

Postadresse

Postboks 525

Postnr. og poststed

301 80 Halmstad

Telefon

69 31 02 30

Organisasjonsnr

985254451

E-Post

info@hafabad.no

Internettadresse

hafabad.no