



**V** | VIRTUO  
TopSilence

## TOP silence

### ROMLYD

- | 50% mindre støy sammenlignet med tradisjonell laminat

### LYDDEMPENDE

- | Gir hele 18 dB lydisolasjon

## TOP comfort

### INNOVATIVT

- | En kombinasjon av tradisjonell vinyl med tekstil bakside, og laminat med HDF kjerne. Det beste fra 2 verdener.

### RESULTAT

- | Enestående komfort for føttene

## TOP resistant

### INNTRYKKSFAST

- | Et solid slitesjikt på 0,35 mm med PU overflate gjør gulvet veldig slitesterkt og ripebestandig

### RESULTAT

- | Et meget funksjonelt gulv

## TOP realistic

- | Naturtro og elegant design
- | Strukturert overflate og faset kant


## NYT STILLHETEN!

UTROLIG BEHAGELIG Å GÅ PÅ – FILT BAKSIDEN REDUSERER LYDEN

95%

Baksiden er laget av 95% resirkulert fiber

4 LAGS SYSTEM:  
innovasjon

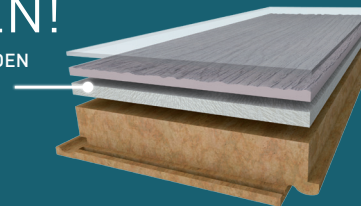

# TopSilence Wood

VSTYLE

Faset kant

## 1-Legend Dark

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1652 - EAN: 3475710300387

## 2-Legend Warm

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1651 - EAN: 3475710300400

## 3-Largo Medium

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1699 - EAN: 3475710300498

## 4-Largo Blond

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1698 - EAN: 3475710300491

## 5-Largo Clear

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1697 - EAN: 34757103004934

## 6-Legend White

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1420 - EAN: 3475710300394

## 7-Legend Pecan

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1431 - EAN: 3475710290220

## 8-Largo Grey

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1696 - EAN: 34757103004927



1



2



3



4



5



6



7



8



1420 - Legend White

# TEKNISKE EGENSKAPER

|                     |                |                  | Wood                            |
|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Total tykkelse      | EN 428         | mm               | 9.50                            |
| Tykkelse slitesjikt | EN 429         | mm               | 0.35                            |
| Overflatebehandling | -              | -                | Pureclean                       |
| Vekt                | EN 430         | g/m <sup>2</sup> | 7970                            |
| Format              | EN 427         | mm               | 1290 x 190                      |
| Lyddemping          | EN ISO 717-2   | dB               | 18                              |
| Romlyd              | NF S 31074     | klasse           | B                               |
| Friksjon, våt       | DIN 51 130     | klasse           | R10                             |
| Brannklassifisering | EN 13501-1     | gruppe           | B <sub>fl</sub> -s1             |
| Sliteklasse         | EN 653         | gruppe           | T                               |
| Fargebestandighet   | EN 20 105 -B02 | grader           | >6                              |
| Gulvvarme           | -              | -                | OK - T <28°C                    |
| Esken inneholder    | -              | -                | 6 planker = 1,47 m <sup>2</sup> |
| Pallen inneholder   | -              | m <sup>2</sup>   | 88.2                            |
| Størrelse på pallen | -              | mm               | 1200 x 800                      |

## CE MARKING

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE | EN 14041 |         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bruksområde:




### HELSE

- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemidler
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner
- Kan løslegges

### MILJØ

- 100 % gjenvinnbar
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp



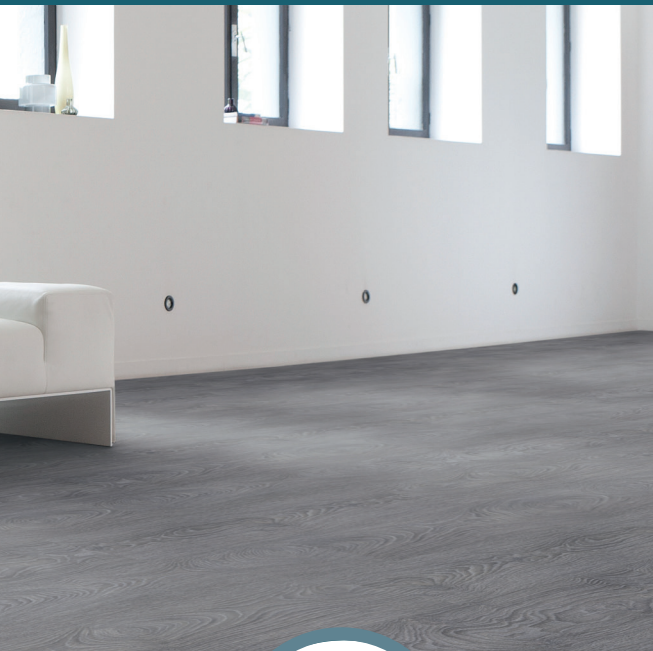

**TOP** easy



**LETT & RASKT**  
å legge med vertikalt klikksystem

Egnet til de fleste rom i huset  
(foruten våtrom)

## LEGGING


**ROM:** Laminatgolv skal ikke legges i våtrom, som f.eks vaskerom, badstu eller bad. Laminat er ikke egnet på rom med stor fuktbelastning. Den ideelle romtemperaturen er 20°C før, under og etter legging. RF, skal være mellom 50-60 %. Unngå store temperatursvingninger.

**GULVVARME:** Top Silence fungerer godt på vannbåren varme og elektrisk gulvvarme som ikke overstiger 28°C. Gulvvarmen skal være avslått 48 timer før legging.


**FØR LEGGING:** Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og trykkfast. Fjern eksisterende golvbelegg, laminat, parkett eller teppe. Skal laminaten legges på betonggolv skal fuktsperre alltid benyttes.

**UNDERLAGSMATERIELL:** På betong skal alltid 0,2 mm. PE - folie benyttes. Etafoam folie eller tilsvarende (max 3 mm.) kan med fordel benyttes som underlag.


**VED LEGGING:** Hammer skal ikke benyttes. Bord med synlige feil skal sorteres ut og skal ikke benyttes. Lag en beveges fuge (mellomrom) på 8 mm mellom golv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. I rom som er større enn 11 x 5 meter, skal ekspansjonsfugene være 15 mm. Det er anbefalt å legge ekspansjonsfuger mellom ulike rom. Om du skal ta opp gulvbordene etter legging må hele raden tas opp. Skyv kortendene fra hverandre. Løftes bordene opp, kan klick systemet skades.

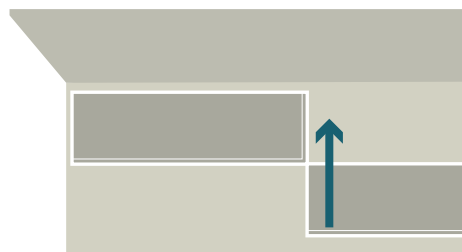

På den første raden skyves kortendene i hverandre

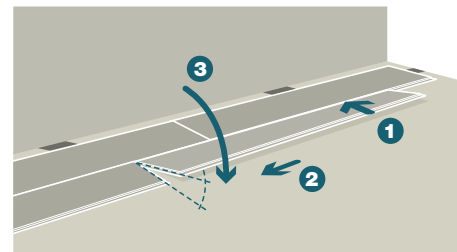

Sett langsiden i 1 raden foran vinkel

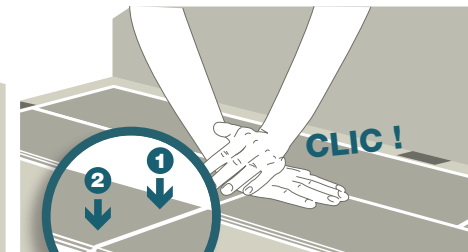

Press kortendene sammen

## VEDLIKEHOLD

Produktets overflate er beskyttet med Pureclean. Polish eller voks skal ikke benyttes på Top Silence. Støvsug med munnstykke for parkett eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Lett, fuktet mopp med PH nøytralt rengjøringsmiddel kan også benyttes. Husk alltid å ettertørke oppløst smuss. Større mengder med vann kan skade gulvet, og bør tørkes opp umiddelbart.

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi misfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker og trinsehjul skal avlastningsplater benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: [gerflor.no](http://gerflor.no)