




**SKARPNES**

PRODUKTDATABLAD WRAPTEQ 130 SK<sup>2</sup>

# PRODUKTDATABLAD

## WRAPTEQ 130 SK<sup>2</sup> DIFFUSJONSÅPEN VINDSPERRE

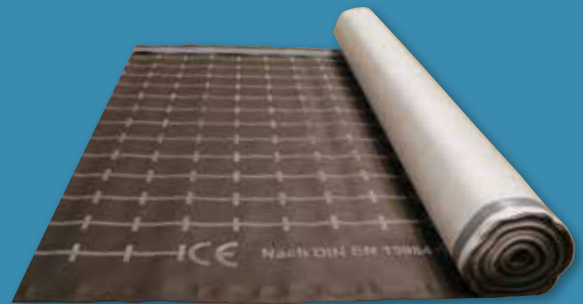

BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE



## PRODUKTDATABLAD

# WRAPTEQ 130 SK<sup>2</sup>

### > BRUKSOMRÅDE

Skarpnes Wrapteq 130 Sk<sup>2</sup> er en diffusjonsåpen vindsperre som brukes som utvendig vindsperre i isolerte/uisolerte yttervegger eller takkonstruksjoner. **Wrapteq kan ikke brukes som kombinert undertak og vindsperre.**

### > OPPBYGGING

Wrapteq 130 Sk<sup>2</sup> er Polypropylen basert. belagt med det patenterte Linopore UV+ systemet. Duken er robust med sine 130 gr. Pr m<sup>2</sup> og svært diffusjonsåpent. Kommer i 1,5 m bredde med dobbel limkant eller som 3m uten limkant.

### > MONTERING

Monteres som vanlig vindtetting med vertikale eller horisontale skjøter.

Skjøter og gjennomføringer tettes med bruk av tape Xtreme, tape PE, tape flex , mansjetter og fugemasse.

### > GODKJENNING

Skarpnes Wrapteq 130 Sk<sup>2</sup> er produsert og testet i henhold til NS-EN 13859

### > TILBEHØR

Tape Xtreme 75x25 m  
Tape PE 60x25 m  
Tape Flex 150x10 m  
Sløyfetetting butyl 50x10 m  
Diffteq fugemasse 290 ml  
Mansjett fra 40 til 160 mm  
Avstiverstag 300 cm

### > TEKNISK INFO

Dimensjon	1,5 x 50 m/ 3x50 m
Vekt/rull	9,75 Kg / 19,5
Vekt/m <sup>2</sup>	130 gr.
Membran	Linopore UV+
Stamme	Polypropylene
Sd-verdi	0,05 m
Temperaturbestandig	-40 til +100
UV-motstand	2 måneder
Farge	Antrasitt
Produktgaranti	10 år