

Gyproc GNE 13 Normal Ergo Gyproc GN 13 Normal

Produktbeskrivelse

900 mm og 1200 mm bred standardgipsplate. Platen består av en gipskerne og overflate av kartong.

Bruksområde

Gyproc GNE 13 Normal Ergo og Gyproc GN 13 Normal anvendes innvendig i vegger og himlinger som skillevegger og i brann- eller lydsillekonstruksjoner. Med platen får du en innvendig kledning av vegger, himlinger, søyler, bjelker m.m.

Kantutførelse

Platen har kartongkledde, forsenkede langkanter og sagede, rette kortkanter. Langkantenes forsenkning er beregnet for skjøtesparkling til jevn overflate.




Langkant



Kortkant

Montering

Gyproc GNE 13 Normal Ergo og Gyproc GN 13 Normal monteres i 1 - 3 lag på underlag av stål eller tre.

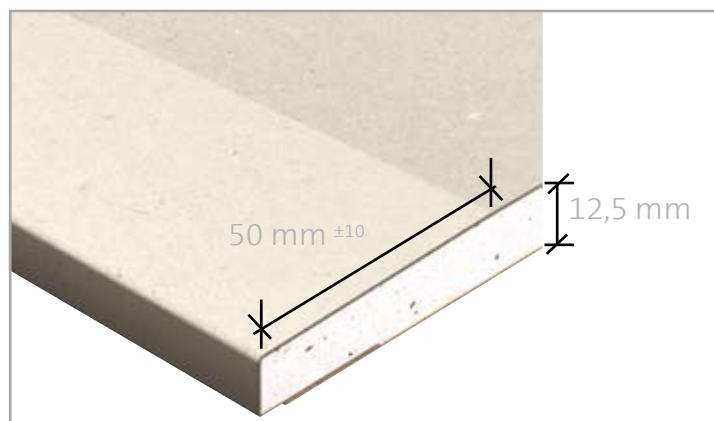

Branntekniske klasser

Euroklasse A2-S1,d0 tilsvarende: (overflate klasse In I)

Fuktpåvirkning

Diffusjonsmotstand (s/m) 3,0–4,5 x 10³

Lengdeendring mellom RF 40–90 % mm/m 0,4

Diffusjonsmotstandsfaktor - μ 10

Termiske egenskaper

Varmemotstand (m² · °C/W) 0,06

λ (Varmeledningsverdi) W/(m·K) 0,25

Lengdeutvidelseskoeffisient 25 x 10⁻⁶ (ved temp. >50°C) 25 x 10⁻⁶

Tetthet

Luftgjennomslipp m/s Pa 0,2 x 10⁻⁶

Toleranser og styrker

Tykkelse (mm) 12,5

Toleranse (mm) ±0,3

Bredde (mm) 900 / 1200

Toleranse (mm) +0 / -3

Lengde (mm) *

Toleranse (mm) +0 / -4

Avvik i mm fra rett vinkel pr. 600 mm platebredde (mm) 1,0

Vekt (kg/m²) 9,0

Toleranse (kg/m²) +0,5 / -0,2

Holdfasthetsegenskaper elastisitetsmodul

På langs (GPa) 2,5

På tvers (GPa) 2,0

Bøyholdfasthet

På langs (MPa) 6,2

På tvers (MPa) 2,4

* Se produktkatalog eller www.gyproc.no for aktuelle lengder