

Isola as

Takrenner, -sikring og -beslag 1022

Kobbertakrenne

NOBB modulnr. 30107262*

PRE-m30107262

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Isola Kobbertakrenne lages av 0,6 mm tykt tynnplater av kobber.

Takrenner og nedløp i kobber gir bygningen et eksklusivt utseende, i tillegg til at det har stor stabilitet og styrke.

Alle deler er enkle å tilpasse, og det behøves verken lim eller spesialverktøy for montering.

Bruksområde

Isola Kobbertakrenne er et komplett takrennesystem til bygninger med skrå tak.

Takrennekrokene festes til forkantbord på gesimskassen.

Produktet tåler store belastninger over lang tid.

Farger


Kobber.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

- Endestykker
- Overligger
- Skjøtestykker
- Rørskjøt
- Vinkelstykker
- Grenrør
- Tappstykker
- Utkaster
- Bend,
- Løvrst
- Regnsamler
- Takrennekroker
- Nedløpsklammer
- Løvrst
- Løvsamler
- Løvskiller

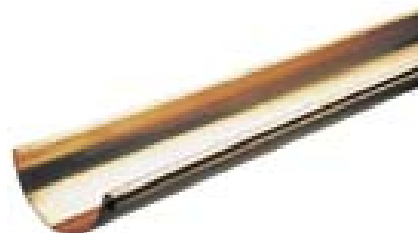

Isola as

Takrenner, -sikring og -beslag 1022

Kobbertakrenne

NOBB modulnr. 30107262*

PRE-m30107262

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Takrenne			Nedløp		
Egenskap:	Verdi:	Toleranse:	Egenskap:	Verdi:	Toleranse:
Lengde (mm)	4000	+10/-0	Lengde (mm)	3000	+10/-0
Bredde utvendig (mm)	143,5		Utvendig diameter(Ømm)	76,5	± 1
Vekt pr. stk. (kg)	6,3	±0,3	Vekt pr. stk. (kg)	4,9	±0,25

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R41.10 Komplette takrennesystem.

R41.20 Komplette nedløpssystem.

NS 3451-kode for bygningsdel

236 Utvendige beslag.

Referanse til NBI byggedetaljer

525.921 Takrenner og nedløpsrør.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

—

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1722 | 0300 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Isola as

Takrenner, -sikring og -beslag 1022

Kobbertakrenne

NOBB modulnr. 30107262*

PRE-m30107262

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr:

—

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Takrennesystemet er prøvd for bøyefasthet og slagfasthet etter NS 3231.

Isola as er sertifisert iht. kravene i NS-EN ISO 9001:2000.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Isola as

Organisasjonsnr. NO 928 764 745 MVA

Adresse
Postnr. og poststed 3945 Porsgrunn

Telefon 35 57 57 00

Telefaks 35 55 48 44

E-post isola@isola.no
Internettadresse www.isola.no

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 26805747 og 26805762.

Afs / 6.4.4

R127/G19/B153