

JACKON

Produktdatablad

Jackon Ringmur R

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Jackon Ringmur R er støpt i Jackopor® og er påmontert Jackon Fibersementplate på elementets utside. Leveres i 4 standard høyder, og lengder på 1200 mm eller 2400 mm. Elementene monteres på avrettet byggegrunn uten behov for forskaling og låses ved hjelp av en festekile som føres ned i et solid kilespor.

Bruksområde

Jackon Ringmur R benyttes til kalde konstruksjoner.

Farger

EPS: Lys grå

Fibersementplate: Grå. Det kan være variasjoner i fargenyansen på ulike leveranser fra produsenten. Fibersementplaten kan benyttes ubehandlet eller etterbehandles med murmaling for en enhetlig farge på overflaten.

Overflatebehandling

Jackon Fibersementplate

Tilbehørsprodukter

Plastkile
Skjøtelist
Elementlås

Tekniske data

Se Teknisk Godkjenning 2144

Montering/utførelse

Referanse til NBI Byggetaljer:


521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen

521.111 Gulv på grunnen med ringmur

521.112 Gulv på grunnen med ringmur

Transport og lagring

Transporteres og lagres på pall på plant underlag.

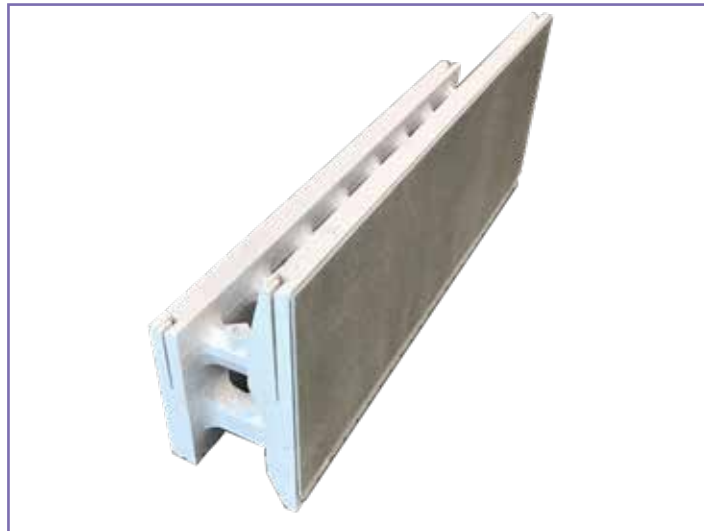

Avfallsbehandling

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering. Materialgjenvinning hvis EPS blir separert fra betong. Betong kan da brukes som fyllmasse.

NS 9431-kode for blandet materiale: 9912 / 0011 / 6000 / _

EAL-kode blandet materiale: 170904.

EAL-kode betong: 170101

NS 9431-kode for EPS: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL-kode EPS: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte

kontrollorganer: SINTEF, Teknisk Godkjenning nr. 2144.

Europeisk standard: Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: -