


STENDERE FOR SPIKRING AV INNERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

Norgips stender tilhørende Nail It Indoor. Stendere med doble flenser for spikring av Ultraboard. Profilene er produsert med asymmetriske flenser. Kan bokses i hverandre. Alle profiler leveres med hull i topp og bunn av profilen for gjennomføring av kabler. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen med Ultraboard.

CE-merket ifølge EN 14195

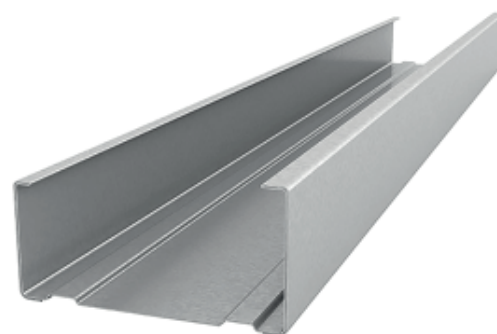

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON C PROFILER

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
C 45	1,0	35,5/30,5	0,73	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
C 70	1,0	35,5/30,5	0,8	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
C 95	1,0	35,5/30,5	0,98	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m
C 100	1,0	35,5/30,5	0,98	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink Fe	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	