



Plusline ES Small

Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10

Lineær halogenlyskilde med nettspenning, med enestående kvalitet og pålitelighet. Tilbyr svært lang levetid og klart halogenlys. Ideell løsning til dekorative armaturer og for sikkerhet eller flombelysningsoppgaver.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	R7S [R7s]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Nominell levetid (nom.)	2000 h
Av/på-syklus.	8000 X

Teknisk belysning	
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	19,4 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (min.)	80 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	160.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,70 A
Effekten som tilsvarer	200 W
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	1
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar (CL)


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	160 kWh

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790092088800
Produktnavn for bestilling	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
EAN/UPC – produkt	8727900920888
Bestillingskode	92088800
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	924587544220
Nettovekt (stykk)	9,000 g

Plusline ES Small

Målskisse

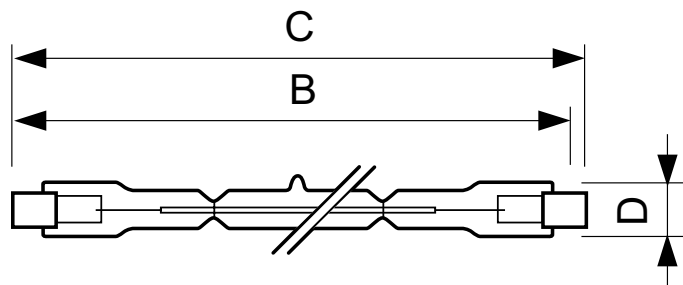

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
230V 1BC/10					

DESmall 118mm 2y 160W R7s 230V T11 CL

