

Bistro-E/F



13626

Hvit kjøkkenhette.
Vit spiskåpa.
Valkoinen liesituuletin.
White kitchen hood.

- NO** Bistro-E/F er en innbyggingshette som er beregnet for Flexit ventilasjonsaggregat eller felles avtrekksvifte.
- SE** Bistro-E/F är en inbyggnadskåpa som är avsedd för Flexits ventilationsaggregat eller gemensam frånluftsfläkt.
- FI** Kalusteeseen upotettava Bistro-E/F-liesituuletin on tarkoitettu yhdistettäväksi Flexit-ilmastointilaitteeseen tai yhteiseen poistoilmapuhaltimeen.
- EN** Bistro-E/F is an integrated cooker hood designed for a Flexit ventilation unit or central extract system.

- Hetten er utstyrt med vaskbart fettfilter.
- Manuelt regulerbart spjeld med enkel innstilling for grunnventilasjon.
- Leveres med 230V jordet ledning med plugg, og ledning for styresignal til ventilasjonsaggregat.
- Med innfestingsramme.

NO

- Kåpan är utrustad med tvättbart fettfilter.
- Manuellt reglerbart spjäll med enkel inställning för grundventilation.
- Levereras med 230 V jordad kabel med stickpropp och kabel för styrsignal till ventilationsaggregat.
- Med infästningsram.

SE

- Liesituuletin on varustettu pestävällä rasvasuodattimella.
- Käsien säädettävä pelti on helppo asettaa oikeaan asentoon perusilmanvaihtoa varten.
- Toimitus sisältää maadoitetun 230 voltin sähköjohdon ja pistokkeen sekä johdon ilmastointilaitteen ohjauksyransyöttöön yhdistämiseksi.
- Mukana kiinnityskehikko.


FI

- The hood is equipped with washable grease filter.
- Manually adjustable damper for simple control of basic ventilation.
- Supplied with 230V earthed cable (with plug), and cable for connection to the air handling unit.
- With installation frame.

EN

	NOBB	GTIN	Farge/Färg/Väri/Colour
13626	27594175	7023670136261	Hvit/Vit/Valkoinen/White

Koblingsskema/Kopplingschema/Kytkentäkaavio/Wiring diagram

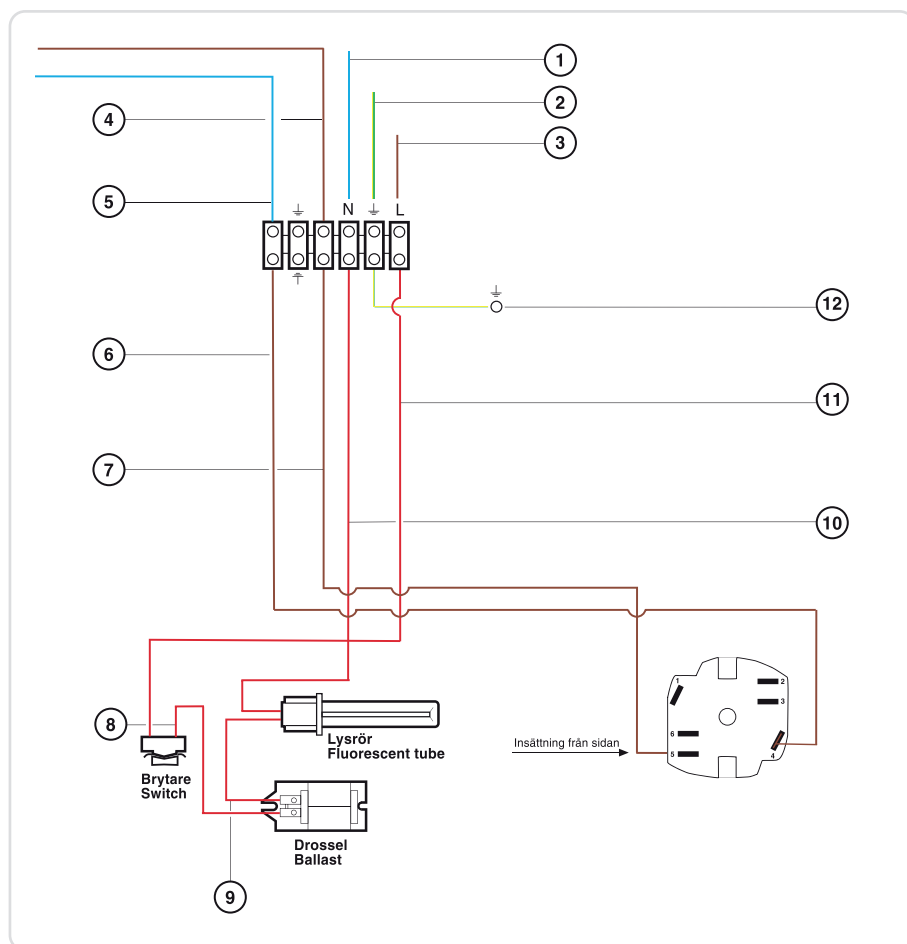

POS	FÄRG	COLOUR
1	BLÅ	BLUE
2	GUL-GRÖN	YELLOW-GREEN
3	BRUN	BROWN
4	BRUN	BROWN
5	BLÅ	BLUE
6	BRUN	BROWN
7	BRUN	BROWN
8	RÖD	RED
9	RÖD	RED
10	RÖD	RED
11	RÖD	RED
12	GUL-GRÖN	YELLOW-GREEN

Montering/Asennus/Installation

Minimum 45 cm monterings-
høyde mellom elektrisk ovn og
underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden
økes til min. 65 cm.

Minst 45 cm monteringshöjd
mellan elektrisk ugn och
underkanten på spiskåpan.

Vid gasspis ökas avståndet till
minst 65 cm.

Asennuskorkeuden
sähkölieden ja liesituulettimen
alareunan välillä on oltava
vähintään 45 cm.

Jos liesi on kaasuliesi, etäisyys
on nostettava vähintään 65
cm:iin.

Minimum 45 cm clearance
between electric hob and
lower edge of cooker hood.

In the case of a gas hob, the
distance must be increased to
min. 65 cm.



Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

Flexit AS

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no