


FDV-dokumentasjon

VELUX vindu for flate tak
CFP/ISD - fast karm m/buet glass
CVP/ISD - INTEGRA® automatisk m/buet glass

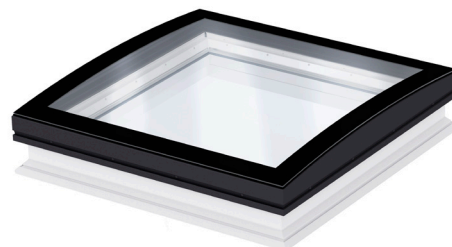

PRODUSERT FRA 2017 -

Funksjon	CFP - fast karm m/buet glass. Gir tilgang til dagslys. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15° CVP - INTEGRA® automatisk - el.styrt m/buet glass, betjenes med kontrollpad (io). Regnsensor lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15° ISD - buet glass. Benyttes alltid sammen med CFP/CVP
Takvinkel	0-15°
Mål (cm)	60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120
Materiale	CFP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne CVP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne ISD - herdet 5 mm buet glass (6 mm herdet glass på 120120 og 100150). Utvendig farge grå, RAL 8022
Betjening	CFP - fastkarm CVP - automatisk, kontrollpad (io) ISD - monteres/demonteres på brakett med skruer
Regnsensor	Ja - CVP automatisk
Rømningsvei	Nei
Garanti	10 år

Glass

Tekniske verdier		Norm
U-verdi glass, W/ m ² K	0,8	EN 673
U-verdi vindu, W/ m ² K	1,2	EN ISO 12567-2
Lyddempning, R _w (dB)	37	EN ISO 140-3
Trafikkstøy, R _w + ctr	(-1;5)	EN ISO 717-1
Varmetransmisjon, g-verdi	0,51	EN 410
Lystransmisjon, plant glass	0,72	EN 410

Vedlikehold



Rengjøring av utvendige glassflater

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det buede glasset som sitter ovenpå.