


Produktdatablad

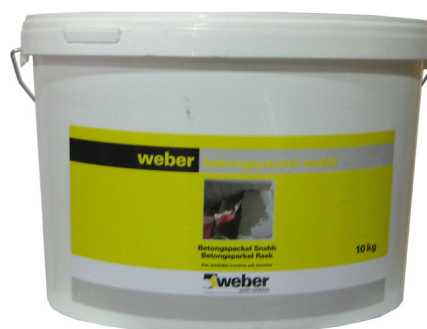

PRODUKTFORDELER

- Tixotrop
- Hurtigtørkende
- Tykkelse 0-50 mm
- Ute og inne

PRODUKTBSKRIVELSE

weber Betongsparkel Rask er en hurtigherdende sementbasert sparkelmasse med høy trykkfasthet. Skal kun blandes med vann. Brukes på både horisontale og vertikale flater, inne og ute. Fargen er mørk grå.

UNDERLAG

- Betong
- Naturstein
- Mineralske underlag

PRODUKTSPEKIFIKASJON

YTTELSESERKLÆRING/DoP

DoP-SE-0240

EGENSKAPER

Materialforbruk	1 mm tykkelse = 1,6 kg/m ² 5 mm tykkelse = 8 kg/m ² 10 mm tykkelse = 16 kg/m ²
Påføringstemperatur	> 5°C
Tørketid	Tørketid: 2-4 timer, avhengig av tykkelse og temperatur.
Anbefalt tykkelse	0-10 mm, i hull opp til 50 mm
Vannbehov	Ca 1,1 liter vann/ 5 kg pulver
Trykkfasthet	28 døgnet: Ca. 40 MPa
Heft mot betong	> 2,0 MPa
Bindemiddel	Spesialsement
Tilslag	Natursand 0 - 0,25 mm
Begynner å herde	Etter 20 min
Brukstid	Ca. 15 min
Bindetid	30 - 60 minutter, avhengig av temperatur

BRUKSOMRÅDE

weber Betongsparkel Rask er et produkt spesielt beregnet for reparasjon av betongtrapper, garasjegulv, betonghjørner, betongfasader og sparkling av skjøter opp til 10 mm, samt ifylling av hull opp til 50 mm på betong, naturstein og andre mineralske underlag der det ønskes en relativt høy holdbarhet.

LAGRING

24 måneder i uåpnet forpakning og tørr oppbevaring.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

Underlaget skal rengjøres fra forurensning, fett og løse partikler etc. God vedheft oppnås normalt mot betong. Ved usikkerhet, gjør en prøvesparkling. Tørrt betongunderlag fuktes lett.

BLANDING

weber Betongsparkel Rask blandes maskinelt 2-3 minutter med ca 1,1 liter vann/ 5 kg pulver. Om ikke hele forpakningen skal blandes, bruk 1 volumdel vann til 3 volumdeler weber Betongsparkel. Egnede blandeutstyr er drill og visp. Ferdigblandet tregtflytende sparkelmasse skal brukes innen 15 minutter.

PÅFØRING

Sparkelmassen påføres underlaget og fordeles med stålsparkel eller murskje. Brettskuring kan om ønskelig utføres når sparkelen er stivnet, men ikke herdet.

ETTERBEHANDLING

Rask uttørring grunnet sol, vind eller varmestråling må forhindres. Eksponerte overflater herdes med vann de første døgnene.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Ved lavere temperaturer forlenges herde- og tørketid betydelig. Vinterstid må massen og underlaget mulig varmes opp.

PRAKTISKE RÅD

Verktøy rengjøres med vann.

SIKKERHETSTILTAK

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Brobekkn. 84, Pb 216 Alnabru, 0614 Oslo
Tel. 22 88 77 00
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

