



SILENTBOARD® er en gipsplate som tar vare på nabofreden uansett forskjellige lyd- og musikkinteresser. Platen gir en lydreduksjon som er opptil 10 dB bedre enn tradisjonelle gipsplatevegger. Med høy densitet utmerker platen seg i det lavfrekvente området mellom 50-100 Hz og reduserer med andre ord tunge basslyder. Den spesielle sammensetningen av gipskjernen bidrar dessuten til at platen har en "klangdød" effekt som gjør den svært godt egnet til å bruke i lydrom som kino, lydstudio eller som trommerom for den nye leieboeren.




NORGIPS

www.norgips.no

SILENTBOARD®

PRODUKTINFORMASJON

SILENTBOARD®

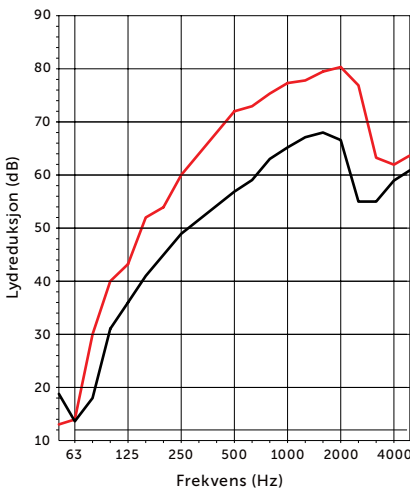

- Vegg med Silentboard.
- Vegg med Standard gipsplate.

Ved bruk av Silentboard forbedres lydnivået i de lavfrekvente områdene slik som kurvene illustrerer. Begge veggene lages med 2 x 12,5 mm plate på hver side.

Generelt anbefales to-lags konstruksjoner for optimal lydreduksjon.

TEKNISKE DATA

Lengde/bredde1800x625 mm
Tykkelse12,5 mm
Vekt17,5 kg/m²
Reaksjon på brann A2-s1,d0
Platetype jf. DS/EN 520DF

EKSEMPLER PÅ BRUKSOMRÅDER

- Kinolokale
- Musikklokale
- Lydstudio
- Hjemmekino
- Renovering av etasjeskiller

LYDSIKRE LØSNINGER

Silentboard gir en lydreduksjon som er opptil 10dB bedre enn tradisjonelle gipsplatevegger. Utover at platens høye densitet gir en meget bra lydreduksjon, bidrar den spesielle sammensetningen av gipskjernen til at Silentboard har en klangdød effekt. Derfor er Silentboard svært godt egnet til for eksempel kino, lyd- og musikklokaler, eller til renovering av gamle etasjeskillere.

REDUSERER TUNGE BASSLYDER

I forhold til en konstruksjon med tradisjonelle gipsplater, utmerker Silentboard seg spesielt i det lavfrekvente området mellom 50-100 Hz (basslyd).

ETASJESKILLER

Silentboard egner seg godt til utbedring av etasjeskiller fordi det oppnås en betydelig forbedring av trinnlydnivået.

MONTERES SOM GIPSPLATER

Silentboard behandles og monteres like enkelt som Norgips Standard gipsplater. Hvis det ikke monteres standardplate utenpå, må den sparkles.