

# ICOPAL Tettesystem

- Tape og mansjetter for mange ulike underlag



Jobb tett  
med oss!



# En sikker og dokumentert løsning - for mange ulike underlag

**Icopal Tettesystem** med tape og mansjetter er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk.

Kravene til tette bygg er strenge og det er ofte detaljer som gjennomføringer og overganger i tak og vegg som byr på de største utfordringene.

**Icopal Tettesystem** er testet på bestandighet og heftegenskaper på mange overflater i vegg og tak. Dette gir en sikker og dokumentert løsning.

## Bruksområder

**Icopal Universaltape FT** brukes til forsegling av overganger og gjennomføringer i vindspresjikt på yttervegg og tak, samt på dampsperrer innvendig.

Tapen har tilfredsstillende heft mot overflater som:

- Icopal Windbreak vindsperre (polypropylen)
- Dampsperre
- Ubehandlet tre
- Malt tre
- GUX gips
- Standard gips
- Asfaltimpregnerte trefiberplater.

**Icopal Rørmansjett** brukes til tetting av rørgjennomføringer på overflater av:

- Icopal Windbreak vindsperre (polypropylen)
- Icopal Dampsperre
- Asfaltimpregnert trefiberplate.

**Icopal Butyltape** benyttes som en dobbeltsidig tape i skjøter på vindsporre og dampsporre.

## Montering

Underlaget skal være bestandig og rent for støv, skitt og fett. Det skal ikke være strekk i klebeflaten etter montering. Tapene er ikke egnet for å holde sammen emner slik at klebeflaten utsettes for kontinuerlig belastning.

**Icopal Universaltape FT** kleber i temperaturområder helt ned til - 18°C.

# Tetting med Universaltape FT



Icopal Universaltape FT gir god lufttetting ved forsegling av rifter i dampsperran eller vindsperran. Klipp til tapebitene så de dekker skadens lengde. Tapebitene skal presses tett til underlaget og overlappes hverandre.




Icopal Universaltape FT brukes til forsegling av skjøter og overganger i vindsperr- eller dampspresjkj.


# Tetting rundt vindu




Icopal Universaltape FT  
brukt rundt vindu.  
Tapen forsegler og tetter  
mot luftlekkasje på en  
rask og enkel måte.

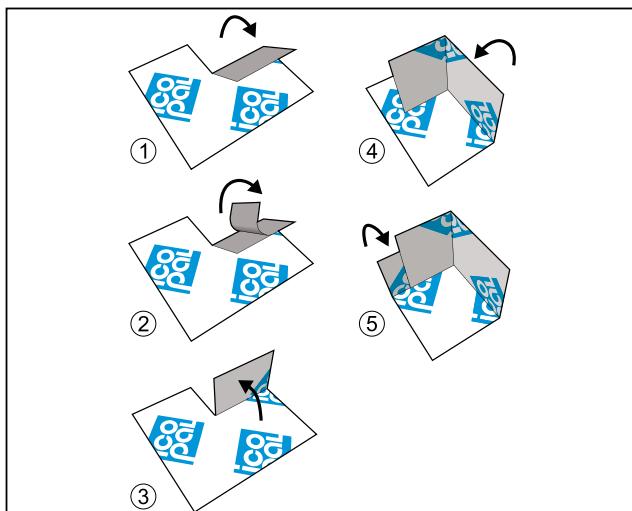

Klipp til biter av  
**Icopal Universaltape FT** og  
kutt et snitt i halve tapen.

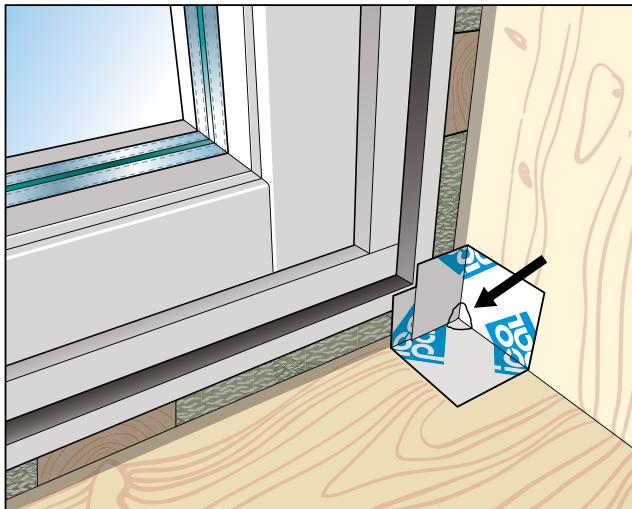

Fjern resterende beskyttelsespapir og sett tapebiten på plass.  
Innerst i hjørnet påføres en liten ekstra tapebit.

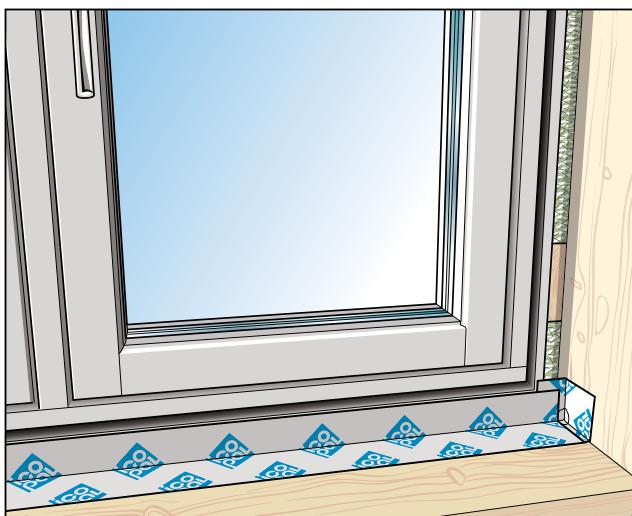


Klipp til en tapebit i samme lengde som kort-siden av vinduet. Press tapen til kantene og ta bort beskyttelsespapiret. Gjenta prosessen i alle hjørnene.

# Tetting med Icopal Rørmansjett og Butyltape



**Icopal Rørmansjett** består av en selvklebende krave med akryllim og en flens av gummi. Mansjetten brukes til tetting av rørgjennomføringen på vindsporre- eller dampspresjiktet. Ved bruk av rørmansjett utvendig må mansjetten tildekkes med en gang den er klebet på vindsporen.

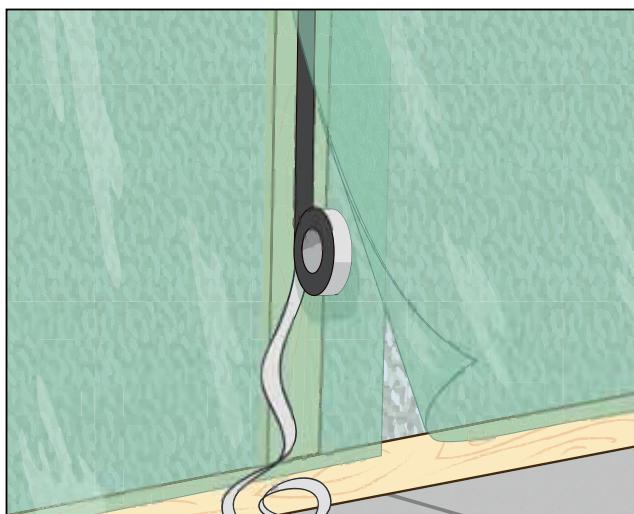

**Icopal Butyltape** benyttes som dobbeltsidig tape i skjøter i vindsporre- eller dampspresjikt. Er også godt egnet til klebing av dampsporre mot bunn- og toppsvill.

# Icopal Tettesystem - tape og mansjetter



**Icopal Universaltape FT** er en fleksibel tape med akryllim, brukes til forsegling av overganger og gjennomføringer.

Tapen leveres i bredde 50 mm, 70 mm og 100 mm. Lengde 22,8 m.

50 mm leveres med hel- eller delt (15/35) avrivbar folie. 70 mm og 100 mm leveres med delt avrivbar folie (30/40 og 50/50).



**Icopal Rørmansjetter** består av en selvklebende krave med akryllim. Leveres i dimensjoner fra Ø 8 mm til 110 mm.



**Icopal Butyltape** er en dobbeltsidig klebende tape. Leveres i dimensjon 1x30 mm, lengde 20 m.



[www.icopal.no](http://www.icopal.no)

Jobb tett  
med oss!



September 2015



14008