

Bruksområde

ESSVE Vinkelbeslag, type S35 og S90 brukes for sammenføring av mindre tredimensjoner.

S35 kan også brukes ved montering mot betong, lettbetong eller mur.

Beskrivelse

Produsert av varmforsinket stålplate.

Finnes også som bestillingsvare i syrefast stål


A4.

Vinkelbeslag Type S har 5 mm hull. For S35 er det også et 10 mm hull for bolt.

Se tabell nedenfor

Montering

Vinkelbeslag Type S monteres med f.eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagsskrue. S35 kan i ene skjøten monteres med egnet bolt.

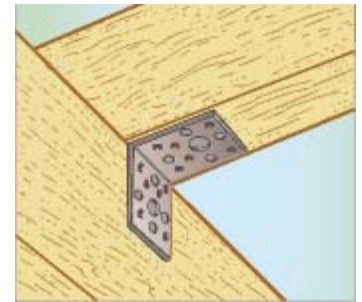


Tekniske data


	Varmforsinket (FZV)	Syrefast stål (A4)
Materiale	Stål S250GD	A4
Nedre strekkgrenseverdi, f_{yk}	Min. 250 MPa	-
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm	-
Korrosivitetsklasse	C2	C5
Spikerhull \varnothing	5,0 mm	5,0 mm
Bolthull \varnothing	10,0 mm (S35)	10,0 mm (S35)

Type S35 og S90, varmforsinket

Forpakninger

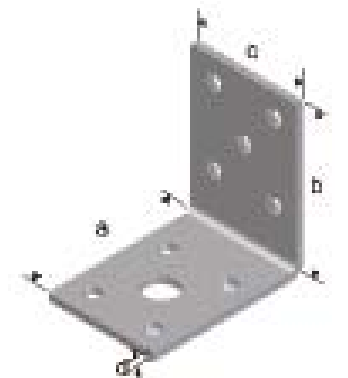

S35

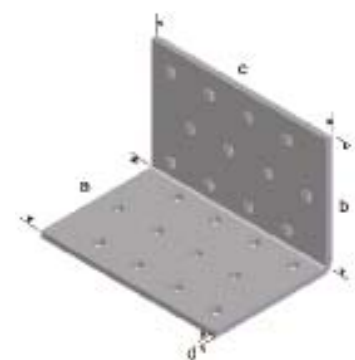

S90



Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull Beslagspiker/ -skrue Antall x \varnothing mm	Bolthull Antall x \varnothing mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451475	46427795	S35	50x50x35x2,5	9	1x \varnothing 10,0	100	8000	L
451478	46427806	S35 PL**	50x50x35x1,5	9	1x \varnothing 10,0	100	8000	L
451481	46427814	S90	60x60x90x3,0	24	-	50	3200	L