

**Forestia AS**
**Bygningsplater 0940**
**Forestia Ferdigvegg**
**NOBB modulnr. 11158110**

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Forestia Ferdigvegg er en 12mm malt sponplate. Platen har not/fjær 2 sider platene har en frest v-fuge. Platene kan brukes som kledningsmateriale i alle bygg hvor det er krav til brannteknisk overflate i klasse D-s2, dO. Platene leveres i bredde 620. Platene skrues skjult i fjæren og åpent til topp- og bunnsvill.

Platen er ferdigbehandlet på en side. Den ferdigbehandlede overflate reduserer byggetiden. Vedlikehold er normal vask.

Hvor tunge gjenstander/tekniske installasjoner skal festes til veggen, skal det monteres ekstra losholter. Hvor det benyttes dobbel platekledning trengs ikke losholter. Forestia Ferdigvegg kan monteres både på tre- og stålstendere.

### Bruksområde

Kan settes opp som vegg i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer.

### Farger, overflate

010 Hvit Strie.

030 Perlegrå Strie.

060 Hvit Mur.

07F Antik Hvit Strie.

08F Hvit Strie.

12TF Hvit Lin.

14TFL Hvit Inspirasjon.

40TF Hvit Silkematt.


45TF Rustikk.

### Overflatebehandling

Foliert ferdig overflate fra fabrikk.

### Tilbehørsprodukter

Diverse hjørnelister.

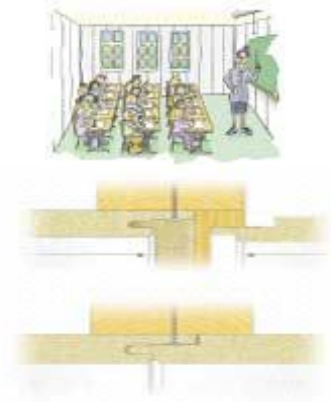

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Veggplater	Plater på pall (stk)	Nettoareal pr.plate (m2)	Vekt pr.pall kg	Farge
12x620x2390	50	1,434	614	010 Hvit Strie
12x620x2390	50	1,434	614	030 Perlegrå Strie
12x620x2390	50	1,434	614	060 Hvit Mur
12x620x2390	50	1,434	614	07F Antik Hvit Strie
12x620x2390	50	1,434	614	08F Hvit Strie
12x620x2390	50	1,434	614	12TF Hvit Lin
12x620x2390	50	1,434	614	14TFL Hvit Inspirasjon
12x620x2390	50	1,434	614	40TF Hvit Silkematt
12x620x2390	50	1,434	614	45TF Rustikk

Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia Ferdigvegg**

NOBB modulnr. 11158110

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

Q63.2 Plater på innvendige vegger.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

235 Innvendig kledning og overflate.

245 Kledning og overflate.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

543.204 Innvendig platekledning.

**Øvrige henvisninger:**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3-5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller oppå hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Platene skal lagres innendørs. Platene må håndteres skånsomt slik at folien og profilen ikke skades.

Platene skal akklimatiseres i romtemperatur.

**4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Type emballasje:**

Plast, trevirke.

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****Samsvarserklæring****CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Produktet er CE-merket.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Brann: Overflate D-s2, dO. Bærende vegger EI30 og Ikke bærende vegger EI60.

Fukt: Bruksområde – Standard kvalitet, klimaklasse 1 (Eurocode 5 / NS 3470).

Mekaniske egenskaper: Standard-plater: NS-EN 312-6.

Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001.

**Forestia AS****Bygningsplater 0940****Forestia Ferdigvegg****NOBB modulnr. 11158110****7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Forestia AS
<b>Adresse</b>	NO 981 393 961
<b>Postnr. og poststed</b>	Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss
<b>Telefon</b>	38 13 71 00
<b>Telefaks</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Forestia.kundesenter@byggma.no">Forestia.kundesenter@byggma.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.forestia.no">www.forestia.no</a>