

FDV-dokumentasjon

Manuell betjent innvendig solskjerming



Plissègardin

Funksjon:	Plissègardin, lys- og soldempende
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Takvinkel:	0-90°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskiner:	Børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	3 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Mørkleggende energigardin

Funksjon:	Plissègardin, mørkleggende - isolerende
Egenskaper:	Bedre u-verdi med inntil 34%
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Takvinkel:	0-90°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskiner:	Børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	3 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Rullegardin

Funksjon:	Rullegardin, lys- og soldempende
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Takvinkel:	0-90°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskiner:	Børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	3 år



Blendingsgardin


Funksjon:	Blendingsgardin, lys- og soldempende
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Takvinkel:	0-90°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskiner:	Børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	3 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Persienne

Funksjon:	Persienne, vendbare lameller, trinnløs
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Takvinkel:	0-90°
Bruk:	Innvendig
Duk:	Lakk: alu-lameller; br: 35 mm, lysjusterende
Topp og sideskiner:	Børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging, støvmopp, mildt såpevann
Garanti:	3 år

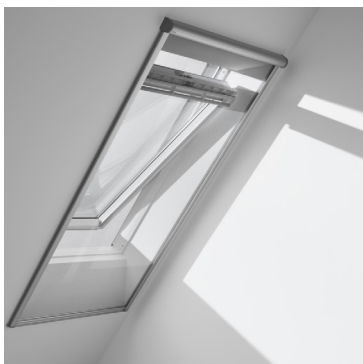

Insektnett

Funksjon:	Insektnett
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Høyde:	550-2400 mm
Bredde:	488-1370 mm
Bruk:	Innvendig
Duk:	Glassfiber-nett m/ PVC-belegg
Topp og sideskiner:	Børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging, klut, støvmopp
Garanti:	3 år