

Nordic S4

ART.NR. 800130, 800131, 800132, 800133



Ventilasjonsaggregat for småhus, eneboliger og mindre næringsbygg.

Produktbeskrivelse

- Balansert ventilasjon med godt inneklima
- Svært energieffektivt med høy virkningsgrad og lav SFP-verdi
- Stillegående
- Smart styring med Flexit GO

Automatikk

Flexit GO-app er standard for aggregatet.



Styrepanel CI 70 kan bestilles som tilbehør.

	NOBB	GTIN	Modell
800130	52944341	7023678001301	Nordic S4 RER høyremodell med elbatteri
800131	52944356	7023678001318	Nordic S4 REL venstremodell med elbatteri
800132	52944360	7023678001325	Nordic S4 R R høyremodell uten elbatteri
800133	52944375	7023678001332	Nordic S4 R L venstremodell uten elbatteri

Tekniske data

	S4 RE	S4 R
	med el.batteri	uten el.batteri
Merkespenning (AC 50Hz)	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Sikringsstørrelse	10 A	10 A
Merkestrøm	7 A	3,5 A
Merkeeffekt, total	1200 W	400 W
Merkeeffekt, maks. elbatteri	800 W	-
Merkeeffekt, vifter	2x115 W	2x115 W
Merkeeffekt, rotormotor	4 W	4 W
Viftetype	B-hjul	B-hjul
Viftemotorstyring	0-10 V	0-10 V
Viftehastighet, maks. RPM	3 980	3 980
Automatikk, standard	Flexit GO	Flexit GO
Filterklasse	ePM1 55% (F7)	ePM1 55% (F7)
Filertype (tilluft/avtrekk)	Kompaktfilter	Kompaktfilter
Filtermål (BxHxD)	247 x 365 x 31 mm	247 x 365 x 31 mm
Vekt	62 kg	62 kg
Kjøkkenviftetilkobling	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Kanaltilkobling	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Høyde	727 mm	727 mm
Bredde	753 mm	753 mm
Dybde	610 mm	610 mm
Farge	Hvit	Hvit
RAL	9016	9016
Glans	25-35	25-35

Energiklasse:




CTRL 0,65

LOKAL BEHOVSSTYRING

Styring med sensor for ulike soner


Tilbehør: App + CO₂-føler/bevegelsesvakt + spjeld**Resultat:** Økt luftmengde i soner som har behov

Målskisser

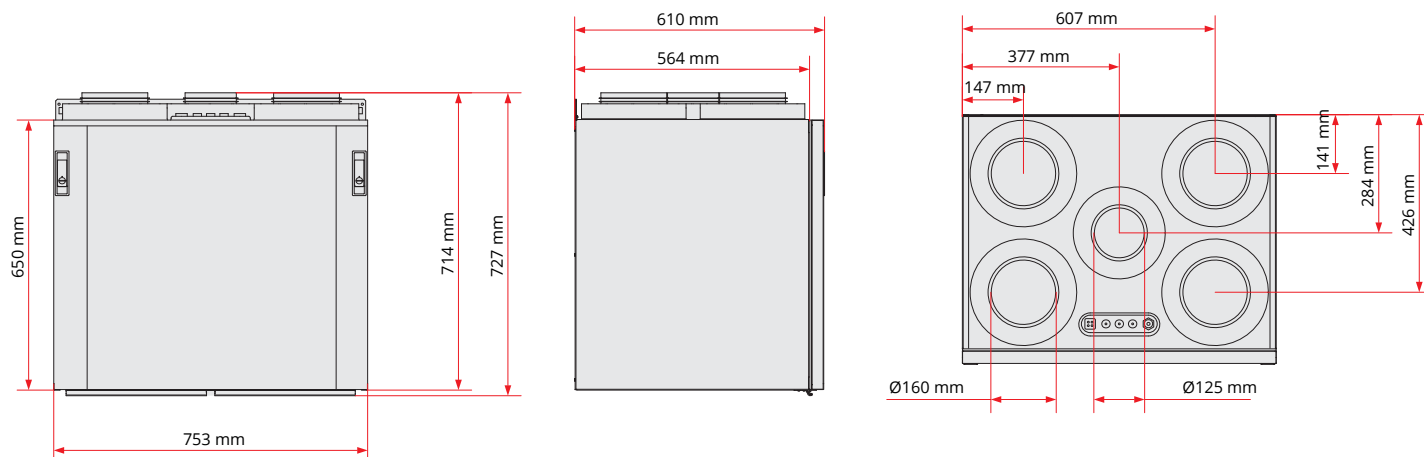


Kapasitetsdiagram

Tilluftside

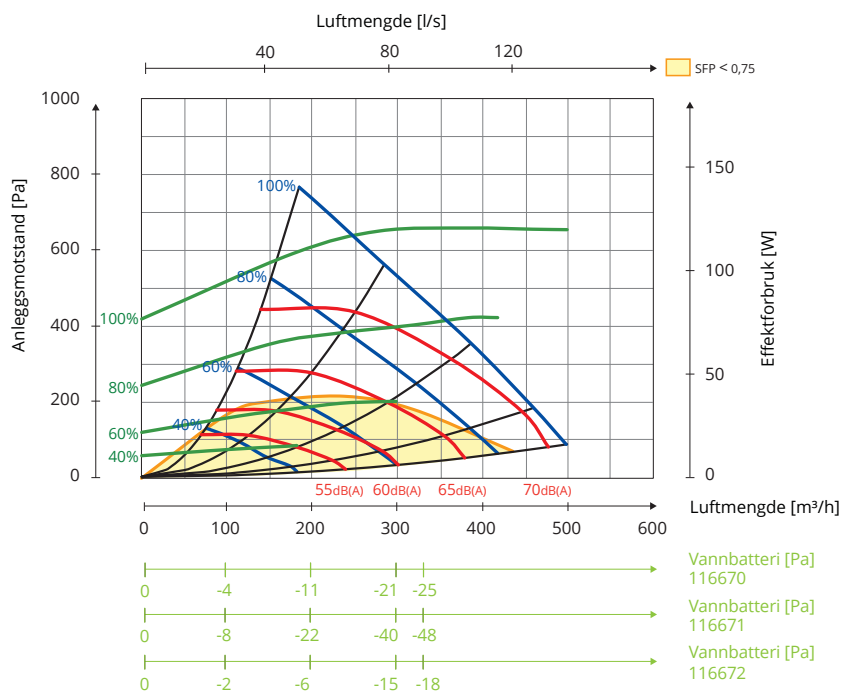

Avtrekkside

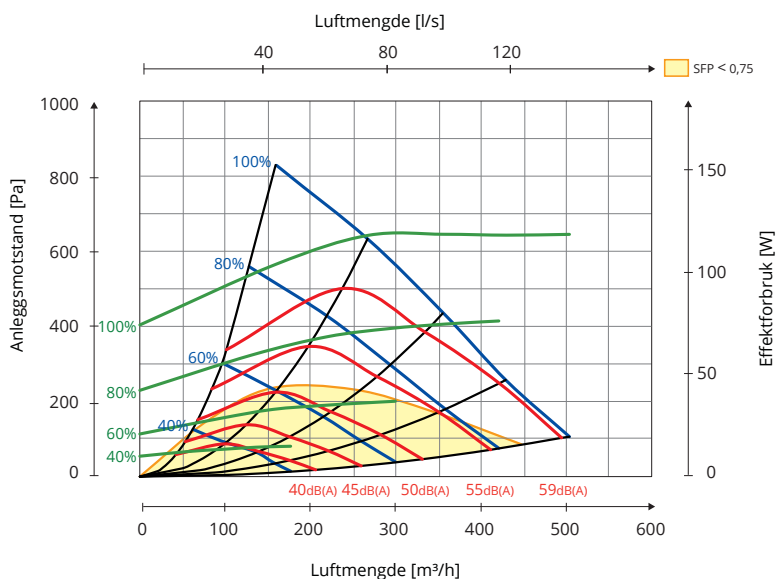

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Tilluft	3	3	2	-2	-8	-9	-17	-24	
Avtrekk	7	8	6	-8	-11	-15	-25	-27	
Avstrålt	-9	-14	-19	-28	-33	-30	-34	-37	-22

Forklaring til diagram:

Lyddata er angitt som lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene. (Dette er lyd til kanal).


Disse verdiene kan korrigeres ved hjelp av tabellen for de ulike oktavbåndene om man ønsker å se på Lw (uten tilpasning til A-bånd).

Korreksjonstabellen for respektive oktaver er angitt i Lw, noe som innebærer at man etter omregning pr. oktav for tilluft og avtrekk, får disse verdiene i Lw.


Avstrålt lyd fra aggregatet skal beregnes ut fra tilluftsdiagrammet.

Plassering


Aggregatet kan monteres på følgende vis:

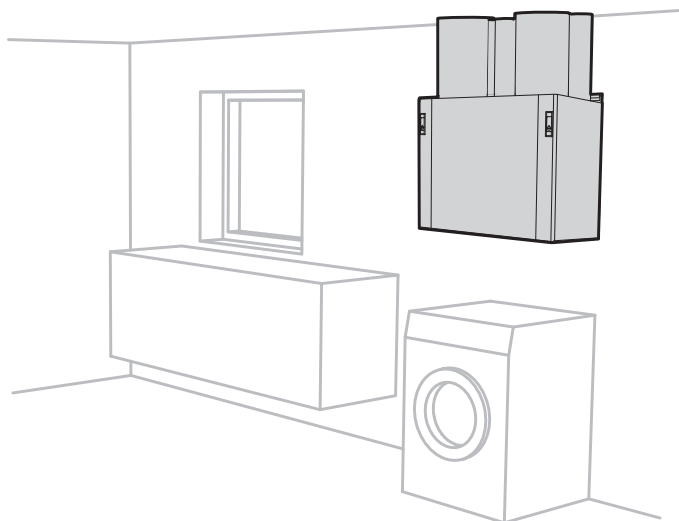

- På vegg
(Oppheng følger med aggregatet.)


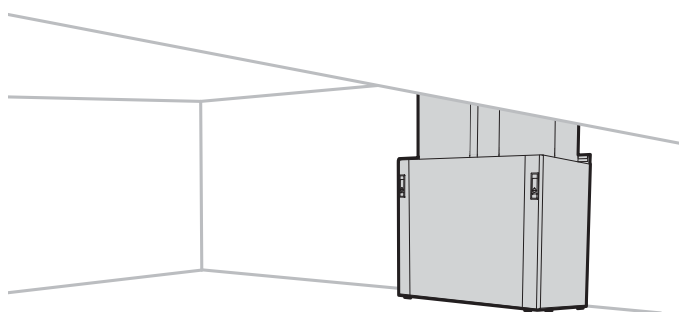


- På gulv
Dempeføtter må monteres (fås som tilbehør).

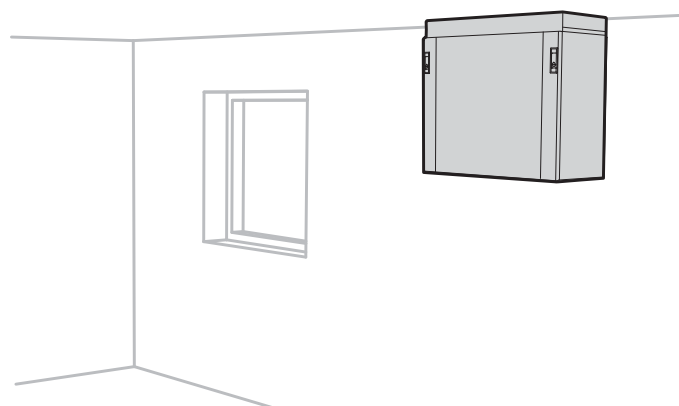

- Hengende i tak
Takfeste må monteres (fås som tilbehør).

Nippelplassering

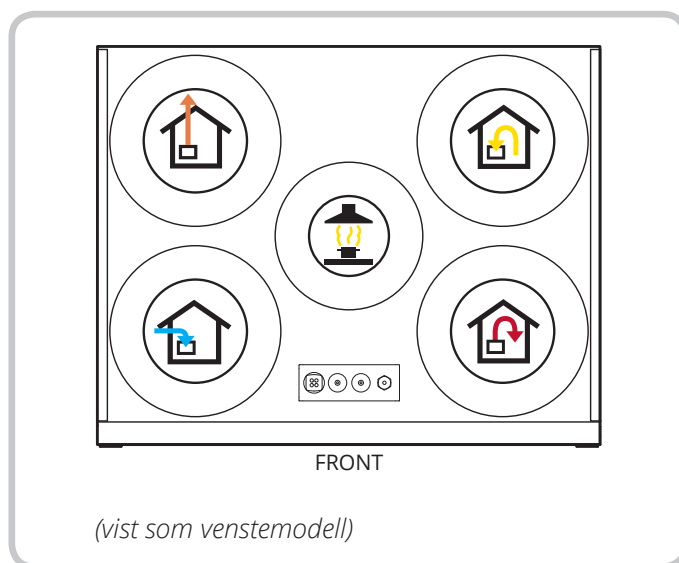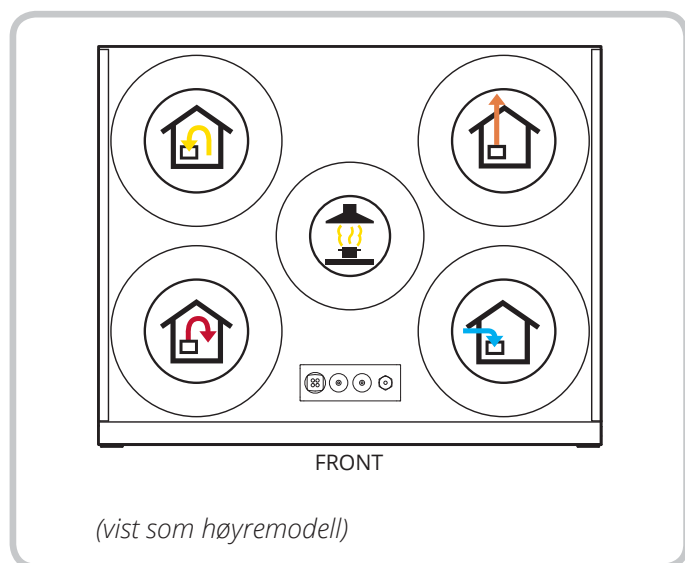

For mer informasjon om f.eks. montering, koblingsskjema og tilbehør, se www.flexit.no

