

CELLO
HOVEDINNGANGSDØRER
 Vareier Byggmakker Handel AS

Ytterdører 1330
 NOBB modul nr.
 42007001
 42007016
 42007027
 42134821

Modell Cello 6/GL, 4GL, 1GL og Tett

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Alle Cello ytterdører er oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt overflate. Dørbladtykkelse er ca. 60 mm, glassåpning med 6 eller 4 ruter, eller tett. Glatt innside og sporfrest utside.

U-verdi Cello 6/GL= ca. 0,97 W/m²K
 U-verdi 4 GL = ca. 0,95 W/m²K
 U-verdi 1GL = ca. 0,84 W/m²K
 U-verdi tett = ca. 0,78 W/m²K

Døren leveres med låskasse ASSA 8765 og sylinder 1245 montert, og 2 stk hengsler (8248KS) vertikalt og horisontalt justerbare. Dørvrider er ikke inkludert.

Alle beslag er blanke på malte dører.
 Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett.
 Dørbladet leveres hengt i karm.
 Terskel 25mm i hardtre, hvitmalt karm 105 mm (NCS S0502-Y) karmdyp med utforingspor.

Bruksområde

Ytterdør til alle typer boliger hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav

Bør ikke benyttes på spesielt klima utsatte lokasjoner (nær åpent vann, sjø/hav eller på fasader med sterk påvirkning fra vind, snø, regn og sand).

Farger, overflate

Standard hvit, halvblank.


Overflatebehandling

Malt. Farge kode NCS S 0502-Y

Tilbehørsprodukter

Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og overflatebehandlinger


Cello 6/GL

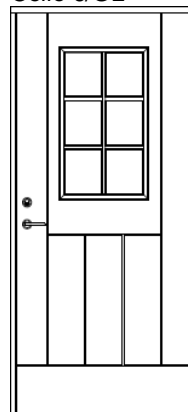

Cello 6/GL




Cello 4 GL

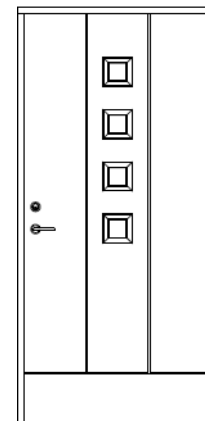


Cello 4 GL



Cello tett

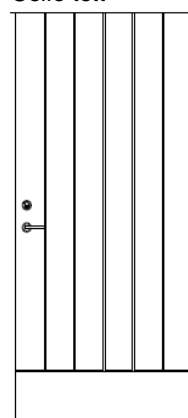

Cello 1GL

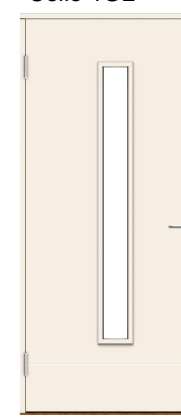

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA			
Tykkelse:	60 mm		
Bredden:	M 9, 10		
Høyder:	M20, 21		
3. MONTERING/UTFØRELSE			
<p><u>NS 3420-kode for utførelse</u> Ingen henvisninger.</p> <p><u>NS 3451-kode for bygningsdel</u> Ingen henvisninger.</p> <p><u>Referanse til NBI byggdetaljer</u> Ingen henvisninger.</p> <p><u>Øvrige henvisninger</u></p> <p><u>Transport og lagring</u> Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C Unngå fuktighet og kondens på produktet.</p>			
4. HMS-REFERANSER			
<p><i>Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.</i></p> <p><u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u></p>			
5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV			
<p><u>Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer</u> Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.</p> <p><u>Samsvarserklæring</u> <input type="checkbox"/> Ja.</p> <p><u>CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)</u> Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.</p> <p><u>Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.</u> Produsent er sertifisert iht. ISO-9001.</p>			
6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE			
<p><u>Kode for avfallsbehandling</u> 9999 0400 0600 _ _ _ _</p> <p><u>Type emballasje</u> Papp og kartong, plast.</p>			
7. ANSVARLIG FIRMA			
<p>Produsent/importør JELD-WEN Norge AS Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA Postadresse Nils Hansensvei 2 Postnr. og poststed Postboks 6611 Etterstad, 0607 OSLO Telefon 22 02 72 00 E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz Internettadresse www.jeld-wen.no</p>			