

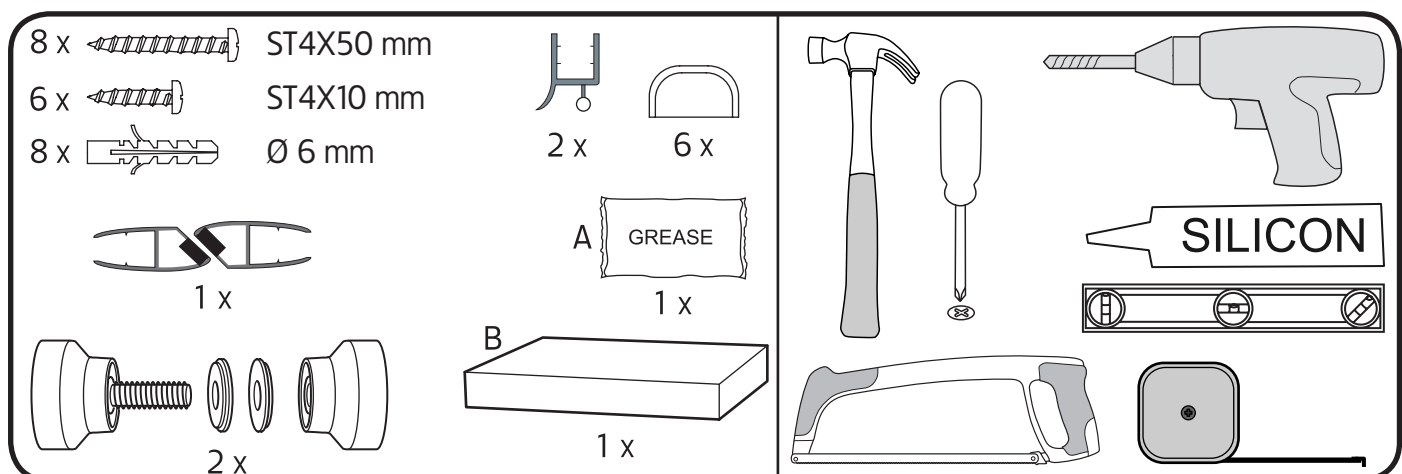
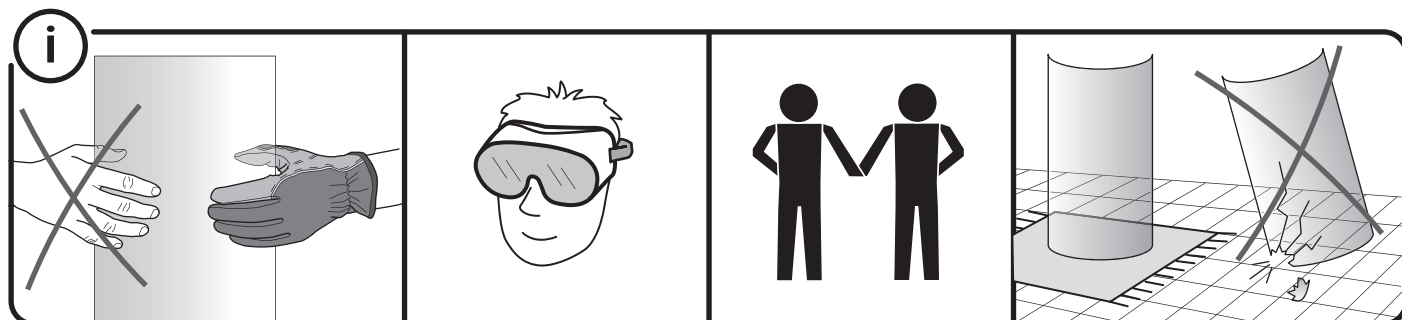

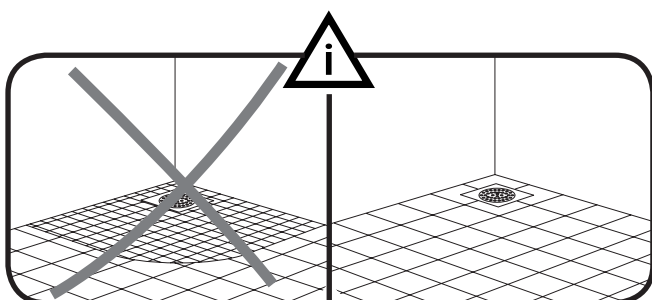
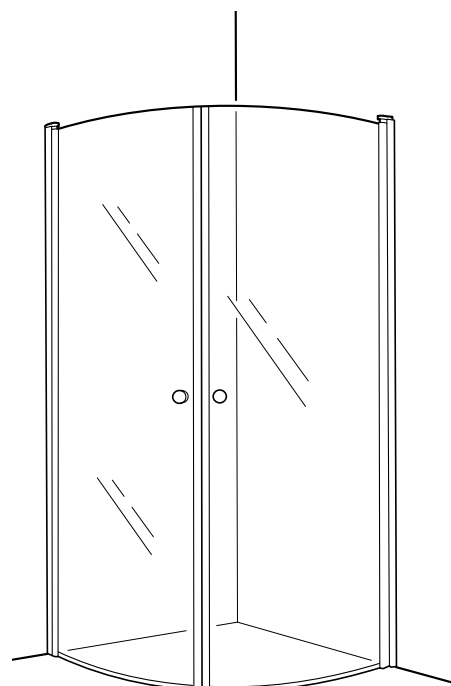
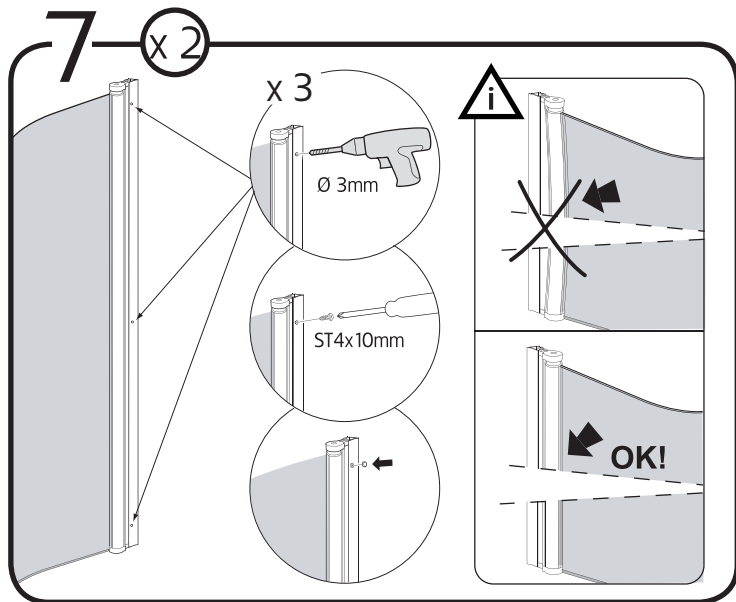
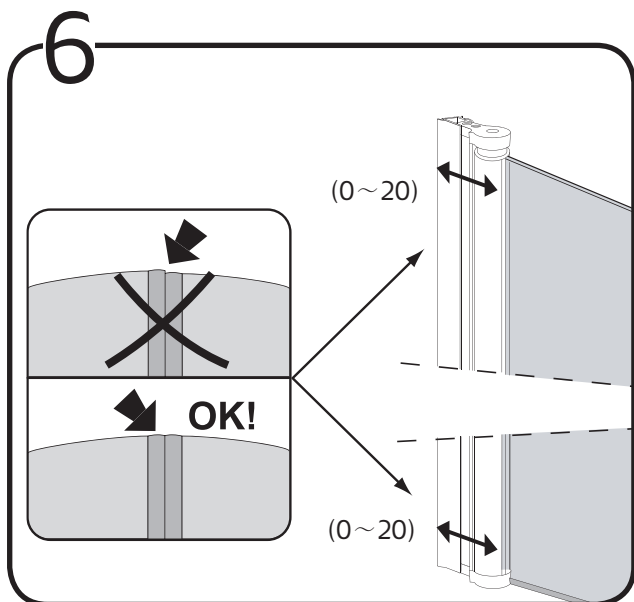
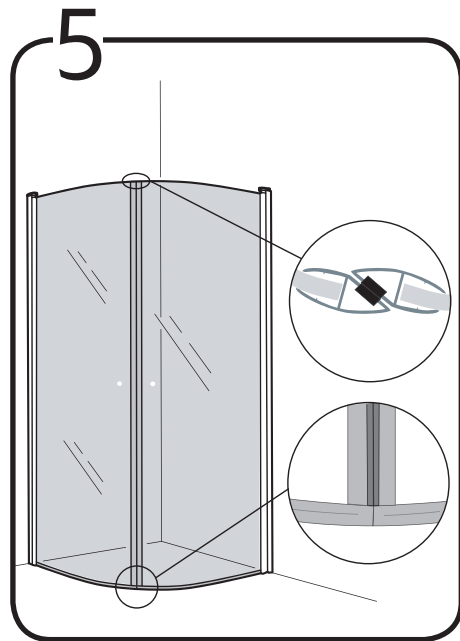
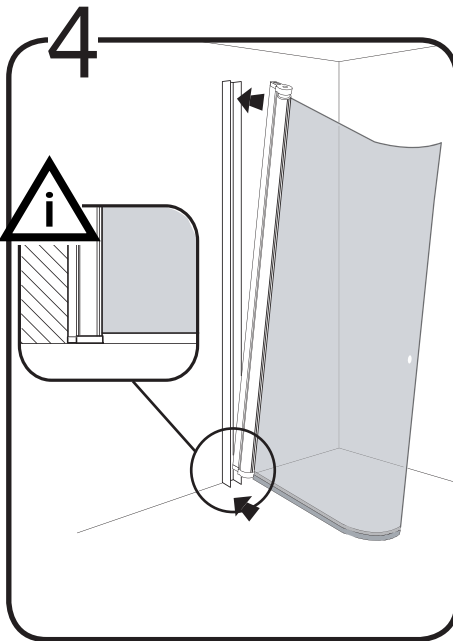
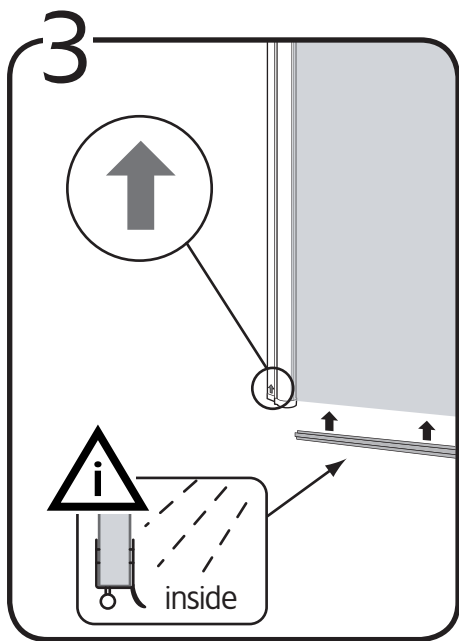







Hafa® Igloo R

Igloo R	L/R mm
80	L/R 810 ±10
90	L/R 910 ±10
79	L/R 710 ±10 /R 910 ±10
97	L/R 910 ±10/ R 710 ±10
89	L 810 ±10 /R 910 ±10
98	L 910 ±10 /R 810 ±10

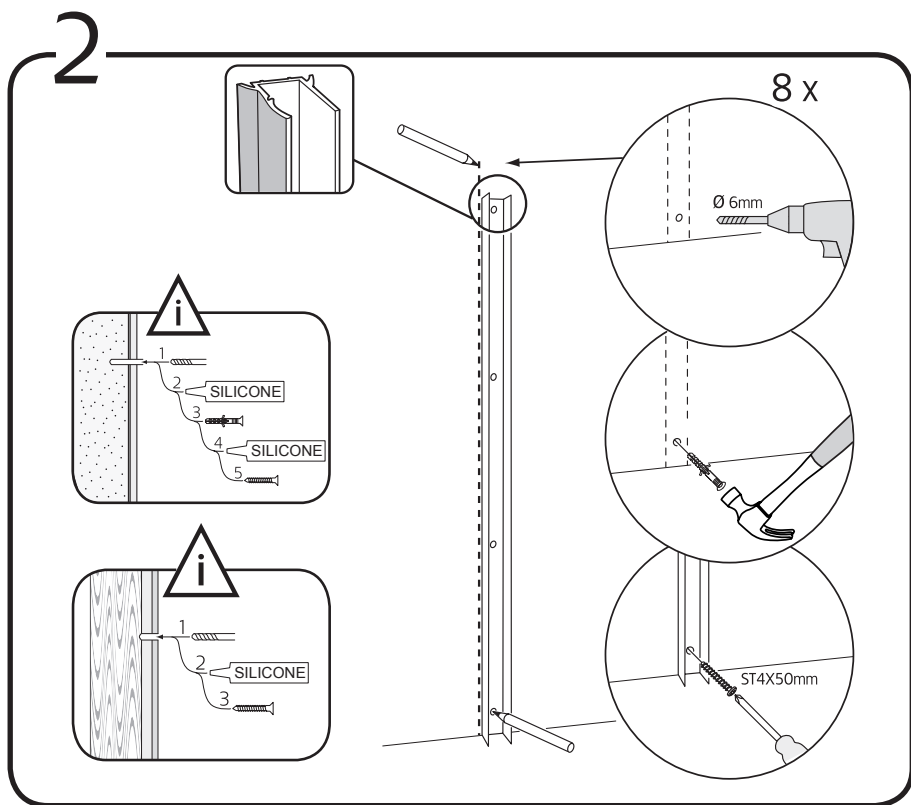

	Hafa Svarvaregatan 5, Box 525 SE-301 80 Halmstad SWEDEN	Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare-parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 69 31 02 30 Finland: Puh: 0207 43 50 00	www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.eu	E-mail: service@hafa.se service@hafabad.no
--	--	---	--	---

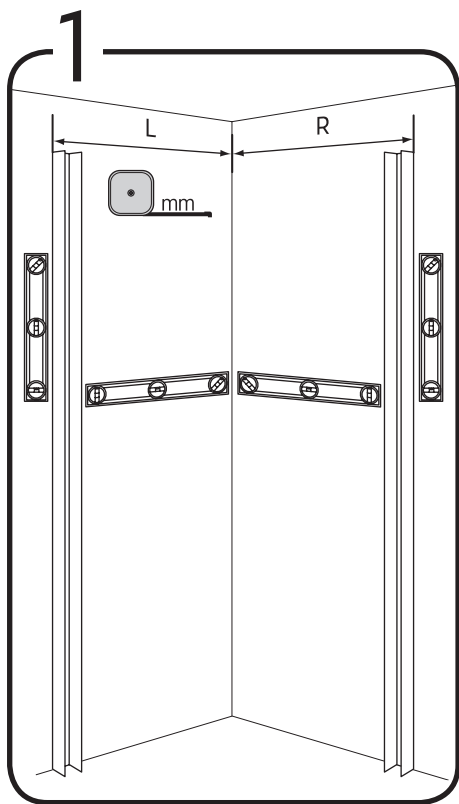

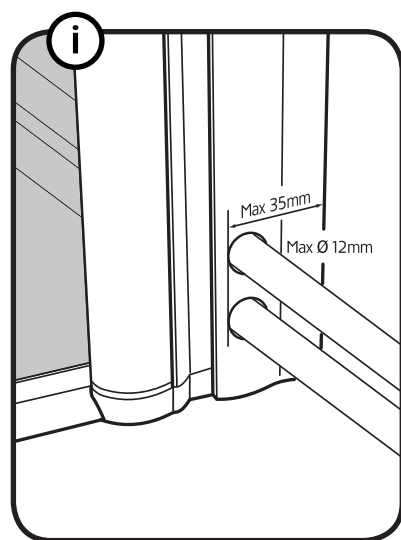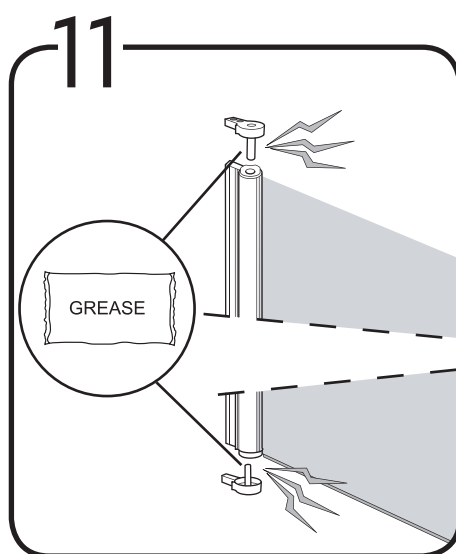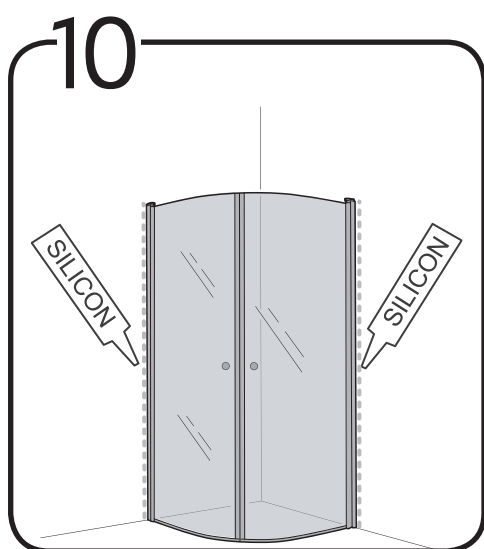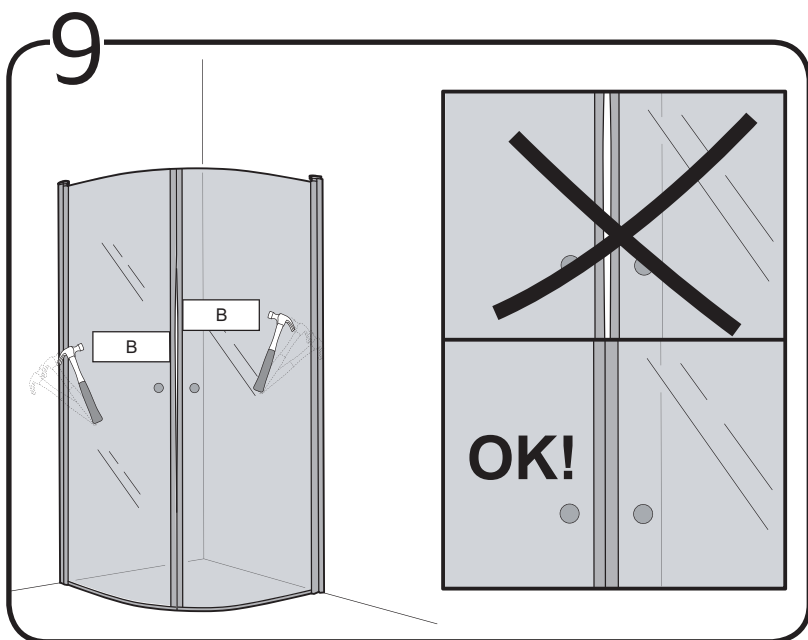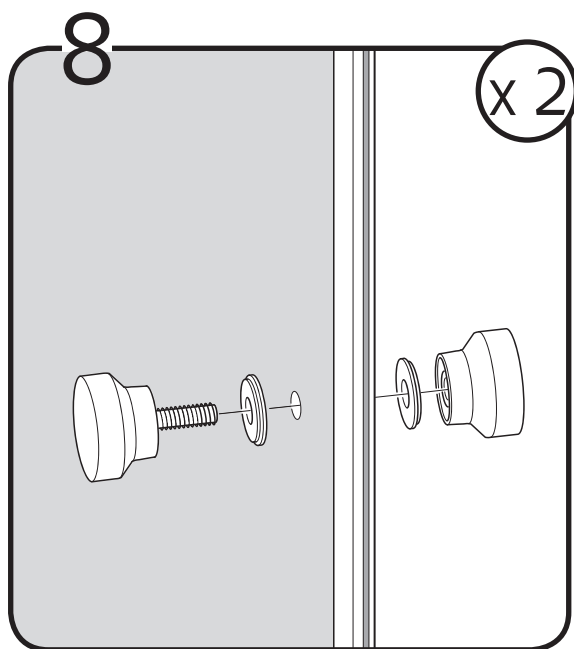

Skötselråd • Vedlikeholdsesråd • Vedlikeholdsrad • Hoito ohjeet • care advice • Заботиться

SE – Duschväggar

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra.

DK – Hafas brusekabiner

For at lette rengøringen af brusedøre og -vægge har vores bruseafsærmninger store glatte overflader og profiler uden dybe riller. Misfarvninger kan fjernes med citronsyre eller eddike (skyl efter). Skrub med en børste, hvis pletterne er genstridige.

NO – Hafa dusjer

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Gjennom å polere innsiden på dusjveggene i klart glass med Hafa Easy Clean glass forsegles glassoverflaten slik at den blir enklere å rengjøre. Bruk aldri slippende rengjøringsmidler på dine dusjdører/dusjvegger.

FI – Hafan suihkut


Puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuovissa ja -seinissä suuret, sileät pinnat. Värjäytymät otetaan pois sitruuna- tai viinihapolla; huuhtelee hyvin käytön jälkeen. Kalkkikerrostumat otetaan pois 50 astetta lämpimällä talousettikalla: hiero pintaan, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois.

ENG – Hafa showers

To facilitate the cleaning of shower doors and shower walls, the showers have large smooth surfaces and profiles without deep grooves. Discolouration is removed using citric or tartaric acid, rinse thoroughly afterwards. Limescale stains are removed using household vinegar warmed to 50 degrees: Rub it in, let it act, rinse away. Repeat for tough stains.

RU – Hafa Душевые уголки

Для простоты ухода душевые двери и душевые ограждения имеют большие гладкие поверхности и профили без глубоких борозд. Прозрачности стекла можно добиться применением лимонной или винной кислоты. Известковый налет удаляется с помощью обычного уксуса нагретого до 50°C, нанесите ее на поверхность дождитесь реакции, затем ополосните. Повторите эти действия для стойких пятен.

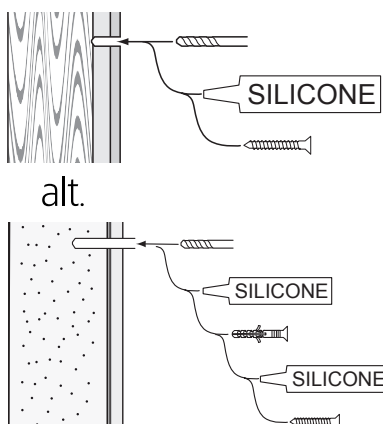

SE

Vid montering på regelvägg måste väggen alltid förstärkas. Alla skruvfästningar skall ske i massiv konstruktion, t.ex. betong, i reglar eller särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästning får inte göras enbart i golv-, eller väggskiva. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Ett auktoriserat VVS-företag är garanti för att installationen utförs fackmannamässigt.

GB

Below are Swedish recommendations:

When installing on a stud wall, the wall must always be strengthened. All screws must be fixed to solid structures, such as concrete, studs or special structural components. Screws must not be fixed to flooring or wall sheets alone. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2. Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be waterproof, mould-resistant and age-resistant.

"This product matches the Säker Vatteninstallation regulatory body's rules for the industry. The supplier guarantees the function of this product if the industry rules and installation instructions are adhered to."

An authorised HVAC company is your guarantee that the installation has been carried out in a professional manner.

Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty.
Service, reservdelar/spare-parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 69 31 02 30
Finland: Puh: 0207 43 50 00

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no