



Gyptone BIG™ Access Panel




Gyptone BIG™ Access Panel gir enkel og rask adgang til tekniske installasjoner i himlingen og er fullstendig integrert i himlingsflaten.

Gyptone BIG Access Panel er en himlingsluke som gir enkel og rask adgang til el- og vvs-installasjoner. Luken fås i samme mønstre som Gyptone BIG akustikkhimlinger og framstår derfor rent estetisk fullt integrert i himlingsflaten.

Gyptone BIG Access Panel er raskere å installere enn andre lukeløsninger for gipshimlinger, takket være enkel installasjon og tilpassede platemål. Luken er nesten usynlig og gir en optimal løsning for enkel tilgang til alle underliggende installasjoner bak fastmontert himling.




Både luke og ramme er et rent gipsprodukt og består utelukkende av resirkulerbare materialer.

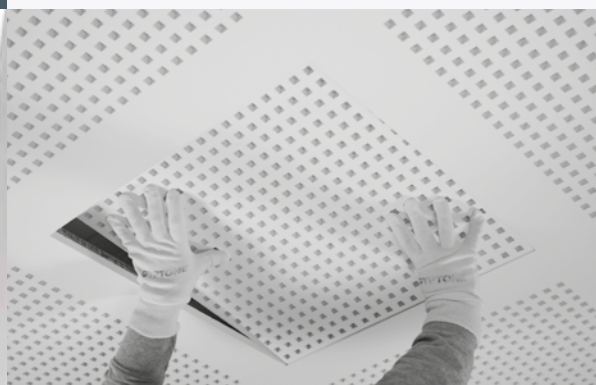

Gyptone BIG Access Panel har et åpningsmål på 510x510 mm.

Gyptone BIG Access Panel passer til følgende Gyptone BIG produkter:

- Gyptone BIG Line 6
- Gyptone BIG Quattro 41
- Gyptone BIG Quattro 42
- Gyptone BIG Quattro 46
- Gyptone BIG Quattro 47
- Gyptone BIG Quattro 71
- Gyptone BIG Sixto 63

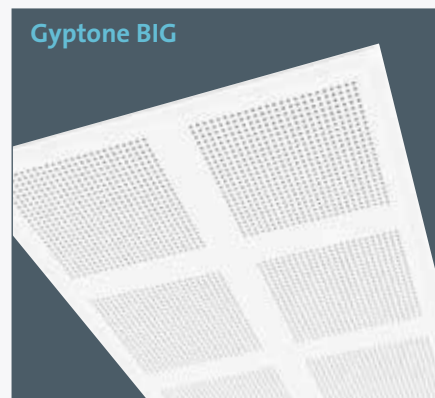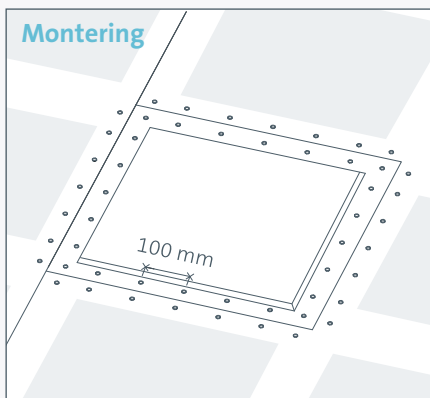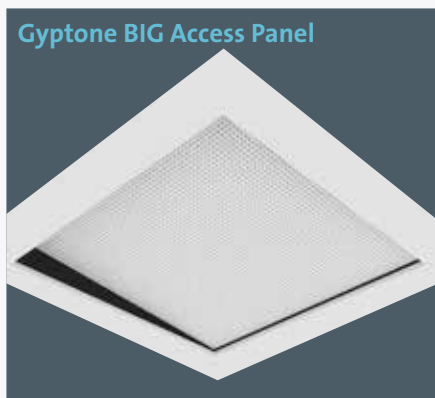

Design og teknikk

Produktbeskrivelse

Gyptone BIG Access Panel benyttes i sammenheng med Gyptone BIG akustikkhimlinger for å gi adgang til tekniske installasjoner. Luke og ramme er rene gipsprodukter som kan resirkuleres 100 %.

Konstruksjonshøyde

Minimum standard konstruksjonshøyde med mulighet for å åpne luken er 35 mm.

Overflate

Gyptone BIG leveres ubehandlet. Overflatebehandlingen utføres på byggeplass etter montering. Himlingene males med kort-håret rull. Platene må ikke sprøytemales da dette forringer lydabsorpsjonen.

Dimensjoner

Access Panel inkl. ramme = 600x600 mm

Åpningsmål = 510x510 mm

Belastning

Gyptone BIG Access Panel må ikke belastes.

Montering

Se egen monteringsanvisning.

Varianter

Gyptone BIG Access Panel passer til alle Gyptone BIG-plater i modulmål 1200x2400 mm:

Gyptone BIG Line 6

Gyptone BIG Quattro 41

Gyptone BIG Quattro 42

Gyptone BIG Quattro 46

Gyptone BIG Quattro 47

Gyptone BIG Quattro 71

Gyptone BIG Sixto 63

Brann

A2-s1, d0

Formstabilitet

Gyptone BIG Access Panel kan monteres og anvendes i rom med en relativ fuktighet som ikke vedvarende overstiger 70 %.

Vekt

Ramme = 0,9 kg

Luke = ca. 3,6 kg

Rengjøring

Avhenger av overflatebehandlingen.

Vedlikehold

Mindre skader på kanter eller overflater kan repareres med sparkel og maling.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Gyptone-produkter er testet av Dansk Indeklima Mærkning og i henhold til franske helse- og miljømyndigheters merkeordning A+. Brukte Gyptone-plater kan fullt ut resirkuleres og gjenbrukes i produksjon av nye gipsprodukter.

Se mer informasjon på gyproc.no

Gyproc AS

Habornveien 59, 1630 Gamle Fredrikstad

Tel. 69 35 75 00

e-post: gyprocno@gyproc.com