


Breccia EcoBase™

Preliminær produktbeskrivning enligt EN 1307

Produksjonmetode	ISO 2424		Tuftet 1/10 “					
Utseende	ISO 2424		Strukturert løkke					
Farge metode			Space dyed + gjennom farget					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Eske)					
Primær bagside	ISO 2424		Polyester klippe					
Sekundær bagside	ISO 2424		DESSO EcoBase® * - Inneholder minimum 75% C2C positivt definert resirkulert materiale					
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® er laget av 100% regenerert materiale) **					
Total tykkelse	ISO 1765	mm	6.5					
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	3.0					
Total vekt	ISO 8543	g/m²	4150					
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m²	760					
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m²	440					
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm³	0.147					
Tuft antal	ISO 1763	/dm²	1580					
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-					
Bruksområde	EN 1307		33 Erhverv - kraftig bruk					
Luksus klasse	EN 1307		LC 2					
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2					
Trinnlyddemping ΔL _w	ISO 10140	dB	25					
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.01	0.04	0.17	0.30	0.42
Støy reduksjon	ISO 354	α _w	0.15					
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m².K/W	0.065					
Brandklass	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		14581483					

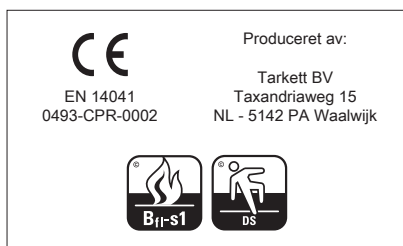

* DESSO EcoBase® er en polyolefinbasert underside. Positivt definert betyr: alle ingredienser er blitt vurdert enten som grønne (optimalt) eller gule (akseptabelt) i henhold til Cradle to Cradle®-vurderingskriteriene. Som beskrevet i Cradle to Cradle®-sertifisertCM produktstandard versjon 3.0. Den totale prosentandel resirkulert innhold varierer per produkt og per farge som kan finnes på nettsidene våre: www.tarkett.com

** ECONYL® er ett garn laget av 100% regenerert materiale. Innholdet av regenerert materiale varierer pr produkt samt pr farge. Du kan finne alle detaljer ang. ECONYL® samt % innhold på vår webside: www.tarkett.com

Gulvbeleggningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegging. Bemerk: Tarkett forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten varsel; Endringer er underlagt normale produksjonstoleranser.. Se den seneste versjon av spesifikasjonerne på www.tarkett.com.

NO-20190808